

# Sequoia 4H и 2H2U

Уникальные мультивьюверы



# Универсальные мультивьюверы

Sequoia 4H и 2H2U представляют новый уровень многозадачности. Со встроенными функциями управления мышью и клавиатурой, поддержкой работы сенсорного экрана и отличным качеством изображения, эти устройства создадут новые впечатления от работы с мультивьюверами.



## Особенности

- Поддержка работы сенсорного экрана
- Управление несколькими системами одновременно, используя один набор отображения, мыши и клавиатуры
- Автоматически определяет компьютер или источник видео для интуитивного управления
- ПО Avitech Hook позволяет удобно управлять системой удаленно с помощью ноутбука.
- Возможность настройки окон с изображением и отображение в полном экране.
- Совместим с компьютерами с USB и PS/2
- Автоматическое определение разрешения монитора
- Поддерживает портативные USB устройства
- Соответствует HDCP
- Поддержка Plug-and-Play для легкой установки, автораспознавание сигналов, простейшая интеграция.
- Возможность смены фонового изображения

## Характеристики

## Доступность

Интерфейс HDMI	4 (4H) / 2 (2H2U)
Интерфейс DVI	4 (4H), 2 (2H2U) (с адаптером DVI-HDMI)
3G/HD/SD-SDI/CV	2, с автораспознаванием (только 2H2U)
Аналоговые аудиовыходы	4 (через универсальный кабель)
Соответствие HDCP	Да
Максимальное разрешение на выходе	1920 x 1200
Интерфейс настроек и управления	Ethernet
Удлинение USB к удаленному компьютеру	Доступно
Удлинение микрофона/аудиоколонок	Доступно
Поддержка ПО Phoenix G	Доступно
Поддержка ПО Avitech Hook	Доступно
Поддержка Avitech ASCII Protocol (AAP)	Доступно
Управление каскадом	Одна мышь/клавиатура для всех модулей*
Управление сенсорным экраном	Доступно**

## Технические характеристики

Интерфейсы входного сигнала	Передняя панель	1 x USB-B (каскадное подключение и доступ к удаленным компьютерам)* 2 x USB-A (управление мышью/клавиатурой) 1 x аналоговое аудио (микрофон)
	Задняя панель	1 x RJ-45 (Ethernet) 4 x HDMI (4H) / 2 x HDMI, 2 x 3G/HD/SD-SDI/CV (2H2U) (Автоопределение входного сигнала) 4 x DB-15 male с кабелем (PS-2/USB/аудио/микрофон)
Интерфейсы выходного сигнала	Передняя панель	1 x аналоговый (стерео, наушники) 2 x аудиокolonки (стерео, встроенные)
	Задняя панель	1 x HDMI (с возможностью настройки) Разрешение до 1920 x 1200 (WUXGA) при 50/60 Hz или 1600 x 1200 (UXGA) при 75 Hz
Периферия		2 x USB-A (для хаба USB 2.0)
Количество компьютеров		Макс. 4
LED индикаторы	1 / 2 / 3 / 4	Индикатор компьютера 1/2/3/4 в активном или неактивном режиме
	MODE	Индикатор удаленного режима или режима хоста
	PWR	Индикатор питания
Системные требования		Microsoft Windows 98 Special Edition, 2000 Professional, XP, Vista, Server 2003, Server 2008, Windows 7, Mac (O/S X 10.5 или поздние версии), Linux OS: Fedora 10, Ubuntu 8.1, Scientific 5.2, RedHat, Mint 6.0, Debian 5.0, PC Linux OS 2009, SUSE 11.1, Mandriva 2009, CentOS 5.2 Примечание: Windows NT не поддерживается.
Переключение портов		Комбинация клавиш на клавиатуре или мыши, Экранное меню (OSD), сенсорный экран**
Питание		100-240V, 50/60 Hz (внешнее)
Потребляемая мощность		Макс. 25W
Корпус		Металлический
Размеры (Д x Ш x В)		261 x 174 x 44 мм
Нормы безопасности		FCC, CE, C-Tick, Class B
Вес		1.26 кг
Температура	Рабочая	от 0°C до 40°C
	Хранения	от -10°C до 50°C
Влажность		от 0% до 80% относительной влажности без конденсата

\* Информация о поддержке у конкурентных устройств сенсорных экранов и управления каскадами в данное время не доступна.

\*\* Свяжитесь с нами для получения информации о поддерживаемых брендах и устройствах с сенсорным экраном

### Видео и аудио

- Режим "картинка в картинке" PIP
- Регулятор наложения изображения
- Обнаружение и оповещение о потери сигнала
- Автоматическая/ручная настройка изображения
- Кадрирование или панорамирование изображения
- HDMI аудио
- Интерфейс для аудиоколонок/гарнитур
- Поддержка аналогового и встроенного аудио
- Тщательная настройка аудио задержки для идеальной синхронизации с видео
- Настройка AFV (при переключении звук следует за видео или прерывается)
- 7.1 объемный звук (8-ми канальный объемный звук (только 2H2U))

### Экранное меню

- 3D границы
- Метки
- Управление всплывающим меню
- Курсор и иконки
- Индикатор активного окна
- Фоновое изображение
- Регулятор громкости звука
- Настройка аудио задержки
- Аудиоиндикатор
- Аудиометр (только 2H2U)

### Аксессуары

- HDMI кабель (1.8m)
- Резиновые пластины
- Блок питания 12V DC
- Кабель USB A - B
- Набор для встраивания в стойку с отделом для блока питания
- Универсальный кабель (1.8m) (дополнительно)

### Разрешение

- Разрешение входного сигнала: автоопределение
- Разрешение выходного сигнала: до 1920 x 1200
- Автоматическое определение разрешения монитора
- 1920 x 1200 (WUXGA) при 50/60 или 1600 x 1200 (UXGA) при 75 Hz



## Многозадачность ▶

Интуитивное управление с использованием сенсорных экранов




## ◀ Большое разнообразие

Поддержка до четырех HDMI источников с легким управлением клавиатурой, мышью и наличием встроенного USB хаба.

## Качественное отображение ▶

Высокое разрешение. Различные режимы отображения и множество настроек. Любое видео может быть отображено на весь экран.

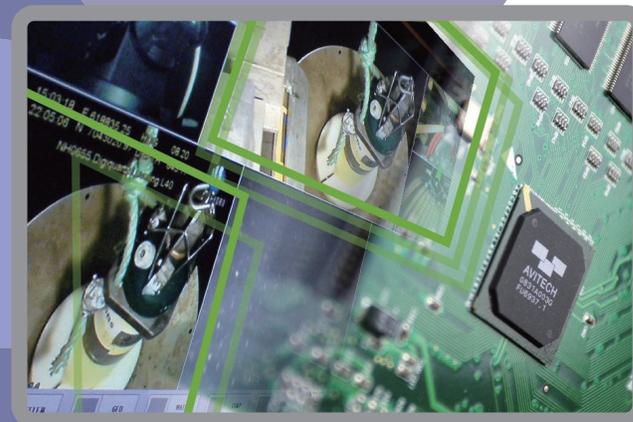

## ◀ Удобный дизайн

Устройство оборудовано кулером с низким уровнем шума, интерфейсами для аудиоколонок, микрофона и наушников.