

## DPX-1P-Plus

Передача сигналов видео DisplayPort, USB клавиатуры и мыши, аудио и RS232 на расстояние до 100 метров по кабелю CAT5/5e/6

### ОПИСАНИЕ

DPX-1P-Plus представляет собой эффективное решение для передачи сигналов DisplayPort на расстояние до 100 метров по кабелю CAT5/5e/6. Кроме этого, решение обеспечивает передачу сигналов USB клавиатуры и мыши, аудио и RS-232, обеспечивая возможность удаленного управления.


### ОСОБЕННОСТИ

- Передача сигналов DisplayPort на расстояние до 100 м
- Поддержка разрешения 1080p (1920x1200 @ 60Hz)
- Поддержка разрешений до 4K (3840x2160 @ 30Hz)
- Передача сигналов USB клавиатуры и мыши
- Поддержка RS-232
- Внешний адаптер питания для передатчика и приемника
- Поддержка SST
- Plug-and-play решение

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Digital Signage
- Системы безопасности
- Конференц-центры
- Ритейл
- Системы видеонаблюдения
- Диспетчерские
- Студии звукозаписи
- и др.

### СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

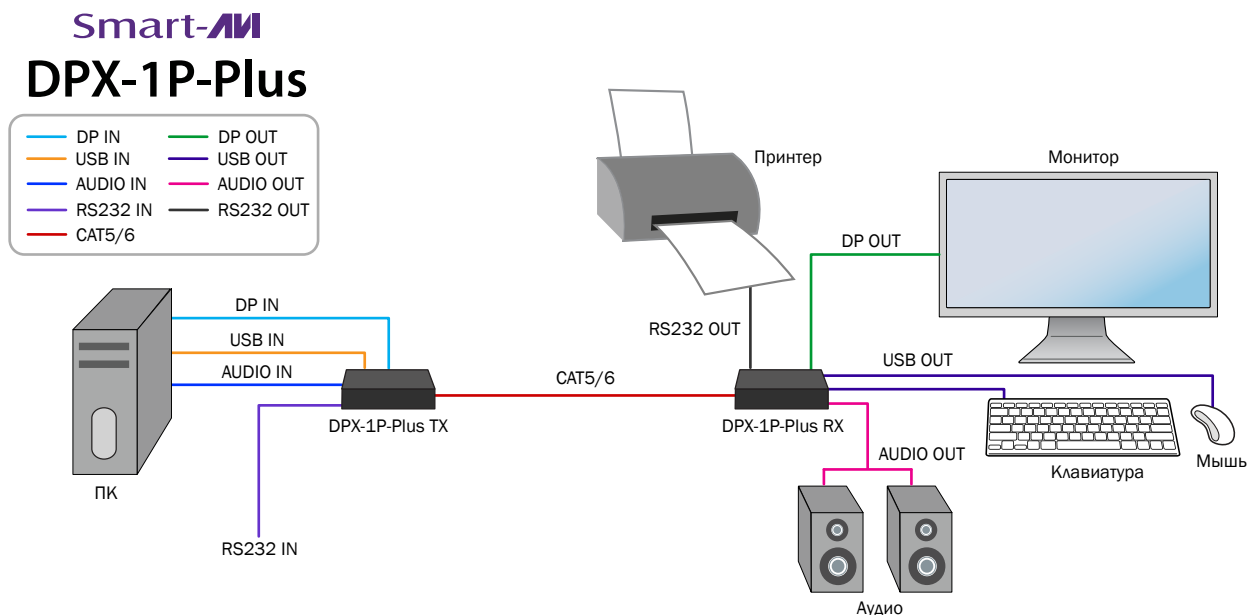

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



DPX-1P-Plus-RX (вид спереди)



DPX-1P-Plus-TX (вид спереди)



DPX-1P-Plus-RX (вид сзади)



DPX-1P-Plus-TX (вид сзади)

### ВИДЕО

Формат	DisplayPort 1.2
Частота пикселизации	275 MHz
Интерфейс (вход, TX)	(1) DP female
Интерфейс (выход, RX)	(1) DP female
Разрешение	до 4K (3840x2160 @ 30Hz)
DDC	AUX
Эквализация на входе	Авто
Длина кабеля (вход)	до 4,5 м
Длина кабеля (выход)	до 4,5 м

### АУДИО

Частотная характ-ка	30KHz - 80KHz
Интерфейс (вход, TX)	(1) 3.5 mm (Female)
Интерфейс (выход, RX)	(1) 3.5 mm (Female)

### USB

Тип	USB 1.1 и USB 2.0
Интерфейс (вход, TX)	(1) USB Type B (Female)
Интерфейс (выход, RX)	(2) USB Type A (Female)

### RS-232

Интерфейс (вход, TX)	DB9 (Female)
Интерфейс (выход, RX)	DB9 (Female)
Управление	до 115,000 Kbps

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	Внешнее, 100-240 VAC/5VDC4A @20W
Размеры	22,86 (Ш) x 5,08 (В) x 7,62 (Г) см
Вес	0.6 кг (каждый модуль)
Раб. температура	0-55 °C (32-131°F)
Темп. хранения	-20-85 °C (-4-185 °F)
Влажность	до 95%

Артикул	Описание
DPX-1P-Plus-S	Удлинитель сигналов DisplayPort + USB + RS-232 по кабелю CAT5/5e/6 Вкл. [DPX-1P-Plus-TX, DPX-1P-Plus-RX, 2x (PS5VDC4A)]
Опционально	Описание
SM-Rack	Набор для монтажа в стойку 1U
CCDPMMKVM-06	Кабель KVM USB DisplayPort, 182 см