

DW2701

Профессиональный монитор с USB-C и эргономичной подставкой, 27 дюймов




Особенности

- Разрешение WQHD 1440p
- Соотношение сторон 16:9
- Один кабель: интерфейс USB Type C обеспечивает передачу видео, аудио и данных и отдает до 65Вт питания
- Полнофункциональная эргономичная подставка с поворотом, наклоном и регулировкой по высоте
- Высококачественный IPS экран с широкими углами обзора
- Цветовой охват: 124% NTSC, 113% DCI-P3, 140% sRGB и 123% AdobeRGB
- Отображение видео с разных источников в режиме "картинка в картинке" и "картинка рядом с картинкой"
- Забота о вашем зрении: фильтр синего и изображение без мерцания
- Интерфейсы HDMI, DisplayPort и встроенные динамики
- Крепление по стандарту VESA 75 x 75 мм

DW2701, USB-C монитор от AG Neovo - решение для создания удобного, эргономичного и эффективного рабочего пространства для работы в режиме многозадачности на одном мониторе в офисе или дома. Важная особенность DW2701 - это возможность использования всего одного кабеля. Интерфейс USB Type C позволяет подключить к монитору ноутбук или планшет, для передачи видео, аудио и данных, а также обеспечивая питание для подключенных устройств.

DW2701 оснащен современным IPS экраном с разрешением 2560 x 1440, широкими углами обзора и поддержкой различных цветовых охватов для яркого и детализированного изображения. Дополняет новый монитор эргономичная подставка для максимальной гибкости при настройке комфортного рабочего места.

Техническое изображение

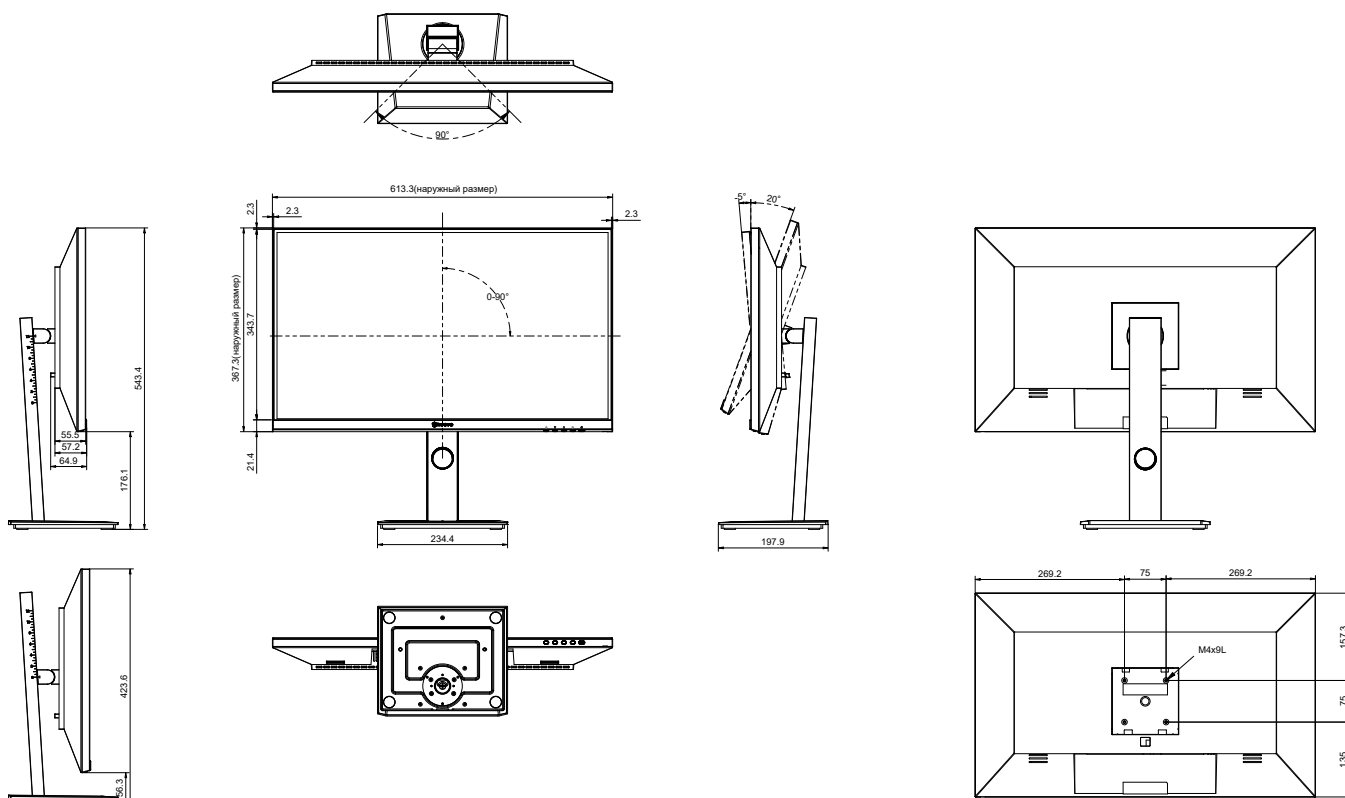

Технические характеристики

Дисплей	
Тип	LED-Backlit TFT LCD (IPS Technology)
Диагональ	27"
Максимальное разрешение	WQHD 2560 x 1440
Шаг пикселя	0.233 мм
Яркость	350 кд/м ²
Контраст	1000000:1(DCR)
Угол обзора (Г/В)	178°/178°
Цвета	16.7М
Цветовой охват	sRGB 140% , NTSC 124% , DCI-P3 113% , Adobe RGB 123%
Время отклика	5 мсек
Поверхность	Антиблик (матовость 25%), защитное покрытие 3H
Частота	
Частота (Г)	30 kHz-112 kHz
Частота (В)	50 Hz-76 Hz
Интерфейсы видео (вход)	
DisplayPort	1.2 x 1
HDMI	2.0 x 1
Другие интерфейсы	
USB	Type-C x 1 (передача питания до 65Вт)
Аудио	
Выход	Stereo Audio Jack (3.5 mm)
Динамики	2Вт x 2
Питание	
Требование к питанию	AC 100-240V, 50/60 Hz 2.0A
Вкл.	24Вт (вкл.)
Режим ожидания	< 0.5Вт
Выкл.	< 0.3Вт
Адаптер питания	Внутренний
Рабочие условия	
Температура	0°C-40°C (32°F-104°F)
Влажность	10%-90% (без конденсации)
Условия хранения	
Температура	-20°C-60°C (-4°F-140°F)
Влажность	5%-95% (без конденсации)
Крепление	
VESA FPM/PMI	Да (75 x 75 мм)
Подставка	
Наклон	От - 5° до 15°
Вращение	От 0° до 90°
Поворот	± 45°
Регулировка высоты	0-120 мм
Размеры	
С подставкой (Ш x В x Г)	613.3 x 543.4 x 197.9 мм (24.2" x 21.4" x 7.8")
Без подставки (Ш x В x Г)	613.3 x 367.3 x 57.2 мм (24.2" x 14.5" x 2.3")
Упаковка (Ш x В x Г)	920.0 x 457.0 x 168.0 мм (36.2" x 18.0" x 6.6")
Вес	
С подставкой	6.0 кг (13.2 lb)
Без подставки	4.0 кг (8.8 lb)
Упаковка	8.8 кг (19.4 lb)
Соответствие нормативам	
Сертификация	CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, UKCA, FCC, ICES 003, EAC
Аксессуары	
В комплекте	Кабель HDMI, кабель питания, краткое руководство пользователя, кабель USB-C, гарантийный талон
Опциональные аксессуары	
Крепление на стол (только горизонтально)	DMC-01, ES-02
Крепление на стену (только горизонтально)	PMK-01, WMA-01, WMK-01

