

Описание:

Комплект для переключения видеосигналов VideoEase HDMI 3x1 позволяет подключить до 3-ех источников HDMI к 1-му дисплею, используя два кабеля Cat5e (неэкранированная витая пара). Комплект состоит из передатчика и приемника, и способен передавать сигнал в формате 1080p через кабель Cat5E/6 на расстояние до 30 метров.

Применение:

Коммерческие и корпоративные системы AV
 Образовательные системы
 Системы Digital signage
 Переговорные комнаты и залы заседаний
 Медицинские видеосистемы



Ключевые особенности:

- Передача сигнал в формате 1080p через кабель Cat5E/6 на расстояние до 30 метров.
- Простое управление
- Поддержка HDMI 1.3 (за исключением 1080p Deep Color)*

**(Поддержка Deep Color до 1080i)*

Технические характеристики	
Формат	HDMI и DVI-D.
Поддерживаемые устройства	DVD, плазменные панели, проекторы, мониторы, телевизоры, ПК, ноутбуки, системы домашних кинотеатров, серверы, поддерживающие HDMI или DVD-D.
Пропускная способность	165MHz
Соответствие	HDMI 1.3 (кроме 1080p Deep Color. Поддержка Deep Color до1080i)
Интерфейсы	Передатчик: (3) HDMI (2) RJ45 Приемник: (1) HDMI (2) RJ45
Максимальное расстояние	480i/p: Cat5e: 85 м Cat6: 85 м 720p, 1080i: Cat5e: 75 м Cat6: 85 м 1080p: Cat5e: 30 м Cat6: 40 м Примечание 1: При размещении в помехонасыщенной среде необходимо использовать кабель STP. Кросс-соединение уменьшает дальность действия, в зависимости от используемой витой пары.
Конфигурация выводов RJ45 (Чувствителен к обратной полярности, EIA/TIA 568A или 568B стандарты)	RJ45 A (Video) Pin 1 (R) Pin 2 (T) Pin 3 (R) Pin 6 (T) Pin 4 (R) Pin 5 (T) Pin 7 (R) Pin 8 (T) RJ45 B (DDC) Pin 1 (R) Pin 2 (T) Pin 3 (R) Pin 6 (T) Pin 4 (R) Pin 5 (T) Pin 7 (R) Pin 8 (T)
Кабель	(2) Cat5e или выше, витая пара
Переключение	Нажатием кнопки выбора порта на приемнике и передатчике
LED индикаторы	Питание, Синхронизация, Выбор порта
Питание	(1) 1100220V/12VDC блок питания со сменной вилкой
Потребление питания	3.6 W
Температура	Рабочая: от 0° до 55° C. Хранение: от -20° до 85° C. Влажность: до 95% без конденсата
Корпус	ABS огнестойкий пластик
Размеры	11.4 см x 9.7 см x 3.2 см
Вес	668 г
Сертификация	FCC, CE, RoHS Воспламеняемость: 94V0
Гарантия	2 года
Наименование	500410 HDMI 3x1 Switcher Kit, 110V 500411 HDMI 3x1 Switcher Kit, 220-240V

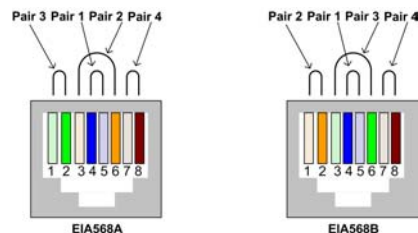


Схема подключения:

