

3G-SDI / Full HD мониторы SG1561S / SG1851S / SG2151S



- Профессиональный Full HD (1920x1080) монитор
- Прочный металлический корпус
- Видеоинтерфейсы 3G-SDI, HDMI, DVI-D, VGA
- Поддержка на входе видео 4K UHD@30
- Кабельный зажим для предотвращения отсоединения кабеля
- Ручки для удобного перемещения устройства
- Крепление VESA
- Опционально совместимость со EIA стойкой (SG1561S, SG1851S)



Модели: SG1561S [15.6"]
SG1851S [18.5"]
SG2151S [21.5"]

Описание

Серия SG - это профессиональные Full HD мониторы, оснащенные интерфейсами 3G-SDI, HDMI, DVI -D, VGA и композитное видео (BNC) с продуманным дизайном корпуса для исключительного пользовательского опыта и повышенного комфорта.

Мониторы серии поддерживают видео 3G-SDI Level A и B, а также получили возможность сквозной передачи входного сигнала через выход SDI для последовательного подключения нескольких мониторов. Для HDMI подключения доступен формат видео на входе до 4K UHD@30p.

Удобное экранное меню позволяет получить быстрый доступ к настройкам и функциям: выбрать соотношение сторон ("Full (16:9)," "4:3," "1.85:1" и "2.35:1"), активировать функции pixel-to-pixel, поворот изображения, заблокировать кнопки на устройстве и др.

Специальные кабельные зажимы помогут зафиксировать кабели HDMI и аудио 3.5mm для предотвращения нежелательного отсоединения. Ручки на корпусе позволяют удобно переместить устройство, стандарт крепления VESA делает возможным использование стандартных подставок и наборов для монтажа. Кроме этого, модели SG1561S, SG1851S опционально поддерживают крепление в стойку EIA.

Благодаря надежному металлическому корпусу и наличию востребованных интерфейсов видео с поддержкой 4K на входе, мониторы серии SG идеально подходят для профессионального, промышленного и коммерческого использования: оснащение мероприятий, телевидение, мониторинг, медицина и др.

Использование в режиме 24/7

Модели SG1561S, SG1851S и SG2151S получили обновленные компоненты и дизайн, прочный металлический корпус для продолжительного и комфортного использования.



Видеоинтерфейсы 3G-SDI

Мониторы оснащены интерфейсами 3G-SDI для применения различного профессионального оборудования. Поддерживается сигнал 3G-SDI Level A/B.

Выход 3G-SDI обеспечивает передачу сигнала видео для последовательного подключения нескольких мониторов.



Надежная фиксация кабеля

Специальный кабельный зажим поможет зафиксировать кабель HDMI и аудио (3.5 mm) для предотвращения расшатывания и нежелательного отсоединения.



Поддержка 4K видео на входе

Мониторы оснащены интерфейсом HDMI, который поддерживает на входе видео в формате до 4K UHD@30p.

HDMI, DVI-D, VGA видео

Мониторы оснащены популярными интерфейсами для подключения различного оборудования: HDMI и DVI-D, mini D-Sub 15 pin (VGA) и композитное видео (BNC). Интерфейсы HDMI и DVI-D совместимы с HDCP для подключения устройств с защитой контента, такие как игровые консоли, Blu-ray плееры и др.




Удобство перемещения и монтаж

Мониторы SG оснащены удобными ручками, которые упрощают процесс перемещения устройства.

Поддержка стандарта крепления VESA (100x100мм) позволяет использовать стандартные монтажные крепления и подставки.

Для моделей SG1561S и SG1851S опционально предусмотрена совместимость со стойкой EIA.

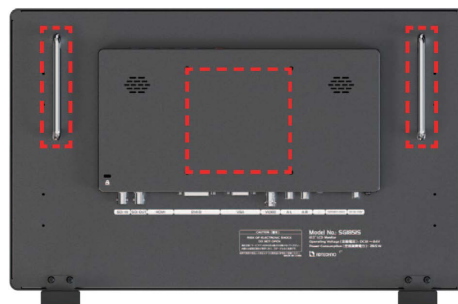

Технические характеристики

Модель	SG1561S	SG1851S	SG2151S	
Цвет		Черный		
Дисплей	Диагональ	15.6"	18.5"	21.5"
	Соотношение сторон		16:9 (widescreen)	
	Разрешение		1920 x1080	
	Яркость	700 кд/м ²	500 кд/м ²	500 кд/м ²
	Контраст	3000:1	1200:1	1000:1
	Угол обзора	170 (B) / 170 (Г)	178 (B) / 178 (Г)	178 (B) / 178 (Г)
Вход		3G-SDI HDMI DVI-D VGA Video (BNC), Audio (RCA) LR x1		
Выход		3G-SDI Аудио (3.5mm)		
Дополнительные интерфейсы		USB Type A (для обновления)		
Динамики		2Втx 2 (L/R)		
VESA		100 x 100 мм		
Поддержка EIA	Опционально	Опционально		
Питание		DC12V-24V		
Потребление питания	30Вт (макс.)	29Вт (макс.)	32Вт (макс.)	
Рабочая температура		0~40 °С		
Температура хранения		-20~60 °С		
Размеры (ШxВxГ)*	377x233 x41 мм	442 x 282.4 x 44 мм	509 x 312 x 44 мм	
Вес	Прибл. 3,300г	Прибл. 4,300г	Прибл. 5,900г	
Аксессуары		Адаптер питания, кабель питания, подставка, пульт ДУ, кабельный зажим x2		
Сертификация		FCC CE PSE (адаптер питания) RoHS		
Гарантия		1 год		

* Без учета размеров подставки и выступов