

DIGITAL SIGNAGE

ПАНЕЛИ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН

ДИАГОНАЛЬ | МОДЕЛЬ

55" | D55LFD

ОСОБЕННОСТИ

- Тонкий шов
- Экономичное потребление питания
- Функция создания видеостен
- Горизонтальное и вертикальное положение
- Различные интерфейсы
- Входы: 2xDisplayPort, 2xHDMI и выход: 1xDisplayPort
- Подключение Daisy Chain
- Удаленное управление (RS232)



HYUNDAI IT CO., LTD.

Непревзойденное качество видеостен с Hyundai IT

Модель D55LFD представляет собой панель с диагональю 55" с тонким швом, яркостью 500 кд/м2 и интерфейсами DisplayPort на вход и выход. Панель для видеостен поддерживает разрешение на входе до 4K, функцию создания видеостен, горизонтальное и вертикальное положение, удаленное управление через RS232. D55LFD с LED подсветкой потребляет на 40% меньше питания по сравнению с дисплеями с CCFL подсветкой.



HYUNDAI IT CO., LTD.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		D55LFD
Панель	Размер экрана (диагональ)	55"
	Активная зона дисплея (мм)	1209.6 x 680.4
	Разрешение	1920 x 1080
	Соотношение сторон	16 : 9
	Цвета	1.07B
	Яркость (кд/м2)	500
	Контраст	1200 : 1
	Время отклика (мсек; GTG)	8
	Угол обзора	178° / 178°
	Срок службы (в часах)	60,000
Тип задней подсветки	LED	
Разрешение Монитор	1920x1080 (макс. UHD)	
Вход	2x DP 1xVGA 2xHDMI 1xDVI 1xPC Audio 1xRS232C 1xIR 1xRJ45(RS232C) 1xUSB(обновление ПО)	
Выход	1xDP 1xRS232C	
Питание	Напряжение на входе	100 – 240V AC
	Потребление питания	150 W
Особенности	Multi-screen (Loop)	DP RS232C IR
	Авто. охлаждение	Да (2EA)
	Автоуправление питанием	Да
Рабочая среда	Температура (°C)	0 - 40
	Влажность (%)	20 - 80
	Язык экранного меню	3 языка
Размеры	(Ш x В x Г), мм	1213.4 x 684.2 x 95
	Межпанельный шов (мм)	3.5
	Крепление на стену (ШxВ), мм	600 x 400 (M8)
Вес	кг	25

ПАНЕЛИ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН

МОДЕЛЬ | ДИАГОНАЛЬ

D55LFD | 55"

ОСОБЕННОСТИ

LED подсветка

Панели компании HYUNDAI с LED подсветкой обладают явным преимуществом, потребляя на 40% меньше питания по сравнению с дисплеями с CCFL подсветкой.

Тонкий шов

Тонкий шов и инновационные технологии гарантируют максимально широкую активную площадь вашей видеостены с минимальным прерыванием изображения.

Удобное экранное меню, удаленное управление


Каждый дисплей может быть настроен с помощью экранного меню (OSD) или через интерфейс RS232C.

Последовательное подключение и поддержка 4K на входе

Панели D55LFD могут быть подключены последовательно с поддержкой видео в формате 4K@60Hz на входе.

РАЗМЕРЫ

[мм [дюймы]]

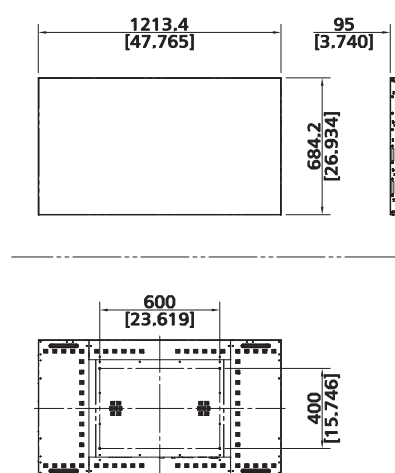

Connect.
Communicate.
Create.

+7 495 648-35-05 sales@imsolution.ru imsolution.ru