

DR-24G

Профессиональный монитор, 24 дюйма




Особенности

- Разрешение Full HD 1920 x 1080
- Защитное стекло NeoV™ и металлический корпус для защиты устройства
- Сертифицированное решение (IEC/EN 60601-1 и IEC/EN 60601-1-2)
- Эквипотенциальный разъем
- Корпус белого цвета для соответствия медицинскому помещению, быстрого определения загрязнений и удобной очистки устройства
- Специализированный адаптер питания (DC 24V) с поддержкой более длинного кабеля
- Режим просмотра рентгеновских снимков
- Режимы одновременного отображения нескольких сигналов "картинка в картинке" и "картинка рядом с картинкой"
- Оптимизация изображения: избавление от шумов, вращение изображения и др.
- Различные интерфейсы: DisplayPort, HDMI, DVI, VGA, S-Video, Composite и др.
- Сенсор EcoSmart для автоматической настройки уровня яркости в соответствии с освещением помещения
- Настройка уровня черного и выбор гаммы
- Технология изображения без мерцания для защиты зрения
- Опционально доступна рукоять для регулировки положения
- Крепление по стандарту VESA

Мониторы DR-24G от AG Neovo представляют класс медицинских решений, призванных сделать удобной работу медицинского персонала и улучшить опыт пациентов от посещения клиник. Монитор оснащен 24 дюймовым Full HD монитором с режимом для просмотра рентгеновских снимков. Прочный металлический корпус и запатентованное стекло NeoV™ надежно защищают устройства, белый цвет корпуса позволяет быстро определять загрязнения. DR-24G могут быть легко установлены с применением крепления по стандарту VESA. Опционально доступна рукоять для изменения положения монитора.

Технический чертёж

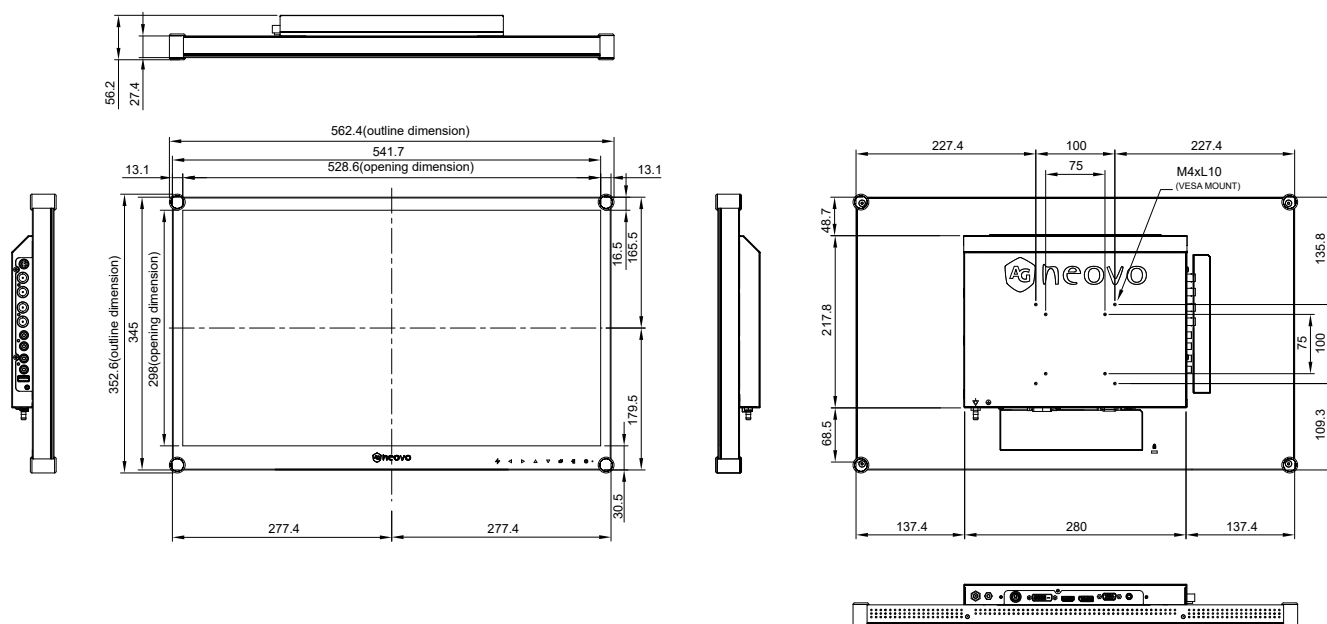

Технические характеристики

Дисплей	
Тип	LED-Backlit TFT LCD (VA)
Диагональ	23.8"
Максимальное разрешение	FHD 1920 x 1080
Шаг пикселя	0.274 мм
Яркость	250 кд/м²
Контраст	20,000,000:1 (DCR)
Угол обзора (Г/В)	178°/178°
Цвета	16.7М
Время отклика	5 мсек.
Частота	
Частота (Г)	24 kHz-83 kHz
Частота (В)	50 Hz-75 Hz
Интерфейсы видео (вход)	
DisplayPort	x 1
HDMI	1.4 x 1
DVI	24-Pin DVI-D
VGA	15-Pin D-Sub x 1
Composite	BNC x 2
S-Video	4-Pin mini DIN x 1
Интерфейсы видео (выход)	
Composite	BNC x 2
Управление	
RS232 (вход)	2.5 mm Phone Jack
Доп. интерфейсы	
USB	2.0 x 1 (Service Port)
Аудио	
Вход	Stereo Audio Jack (3.5 mm), Stereo Audio Jack (RCA)
Выход	Stereo Audio Jack (RCA)
Динамики	2Вт x 2
Питание	
Адаптер питания	Внешний
Требование к питанию	DC 24V, 2.71A
Вкл.	18Вт (вкл.)
Режим ожидания	< 0.5Вт
Выкл.	< 0.3Вт
Стекло	
Толщина	3.0 мм (0.12")
Коэффициент отражения	< 1%
Коэффициент пропускания	> 97%
Прочность	> 9Н
Рабочие условия	
Температура	0°C-40°C (32°F-104°F)
Влажность	10%-90% (без конденсации)
Условия хранения	
Температура	-20°C-60°C (-4°F-140°F)
Влажность	5%-95% (без конденсации)
Крепление	
VESA FPMPI	Да (100 x 100 мм и 75 x 75 мм)
Безопасность	
Kensington Security	Да
Размеры	
Без подставки (Ш x В x Г)	562.4 x 352.6 x 56.2 мм (22.1" x 13.9" x 2.2")
Упаковка (Ш x В x Г)	672.0 x 517.0 x 249.0 мм (26.5" x 20.4" x 9.8")
Вес	
Без подставки	7.4 кг (16.3 lb)
Упаковка	10.6 кг (23.4 lb)
Соответствие нормативам	
Сертификация	CE, FCC, ICES-003 (Issue 7), LVD, WEEE, RoHS, REACH, EAC, UKCA, IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2
Адаптер питания	ADAPTER/ATM065T-P240: CE, FCC, PSE, WEEE, BSMI, Medical Grade, IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2
Аксессуары	
В комплекте	Адаптер и кабель питания, кабель VGA и Audio, кр. рук. пользователя, гарантийный талон
Оptionальные аксессуары	
Крепление на потолок (гориз.)	CMP-01+WMK-03
Крепление на стену (гориз.)	WMA-01, WMK-01, WMK-03, PMK-01
Крепление на стол (гориз.)	DMC-01, DMC-02D, DMS-01D, ES-02
Рукоять	HDL-02

