


DW3401

Профессиональный широкоформатный монитор с USB-C и эргономичной подставкой, 34 дюйма




Особенности

- Разрешение UWQHD 3440 x 1440
- Соотношение сторон 21:9
- Один кабель: интерфейс USB Type C обеспечивает передачу видео, аудио и данных и отдает до 65Вт питания
- Полнофункциональная эргономичная подставка с наклоном, поворотом и регулировкой по высоте
- Высококачественный IPS экран с широкими углами обзора
- Цветовой охват: 110% NTSC, 100% DCI-P3, 130% sRGB и 110% AdobeRGB
- HDR400 Ready
- Отображение видео с разных источников в режиме "картинка в картинке" и "картинка рядом с картинкой"
- Забота о вашем зрении: фильтр синего и изображение без мерцания
- Два интерфейса HDMI, DisplayPort и встроенные динамики
- Крепление по стандарту VESA 100 x 100мм

DW3401, USB-C монитор от AG Neovo - решение для создания удобного, эргономичного и эффективного рабочего пространства для работы в режиме многозадачности на одном мониторе в офисе или дома. Важная особенность DW3401 - это возможность использования всего одного кабеля. Интерфейс USB Type C позволяет подключить к монитору ноутбук или планшет, для передачи видео, аудио и данных, а также обеспечивая питание для подключенных устройств.

DW3401 оснащен современным IPS экраном с разрешением 3440 x 1440 UWQHD, соотношением сторон 21:9, широкими углами обзора и поддержкой различных цветовых охватов для яркого и детализированного изображения. Дополняет новый монитор эргономичная подставка для максимальной гибкости при настройке комфортного рабочего места.

Техническое изображение

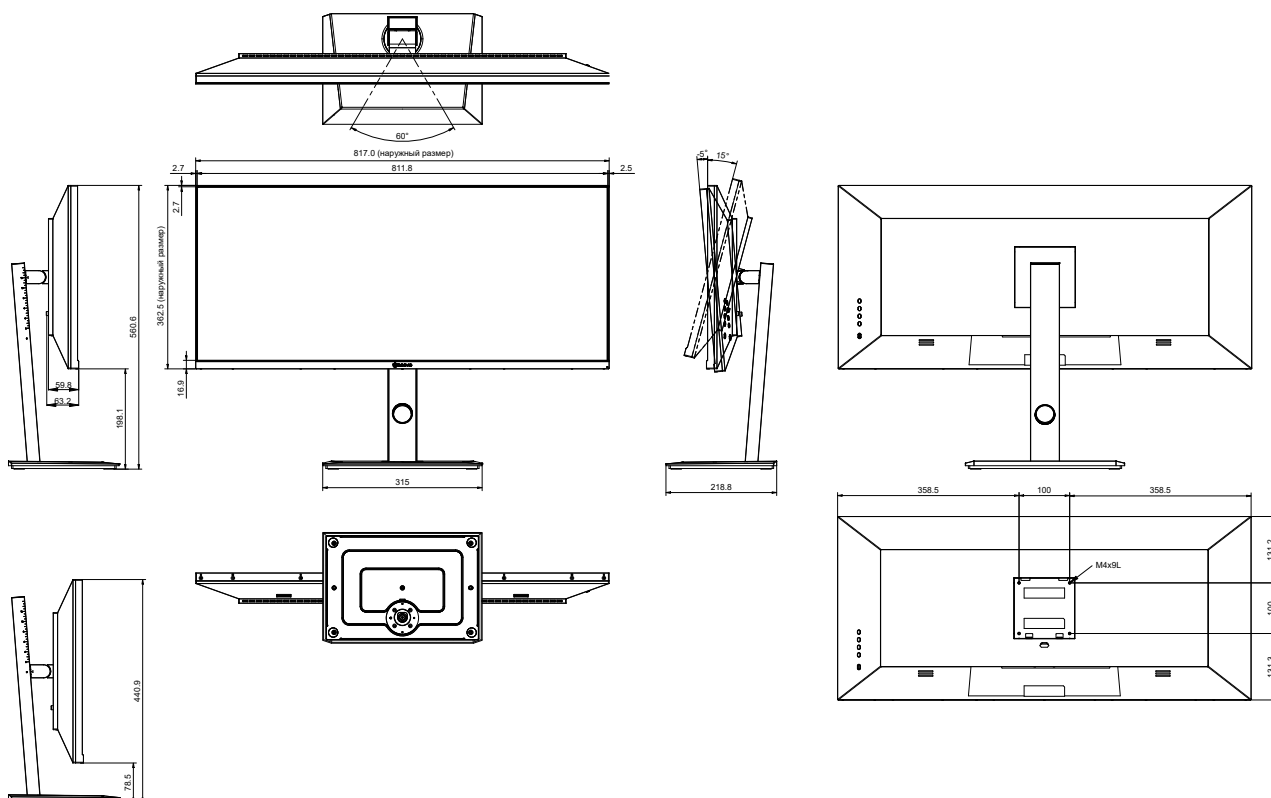

Технические характеристики

Дисплей	
Тип	LED-Backlit TFT LCD (IPS Technology)
Диагональ	34"
Максимальное разрешение	UWQHD 3440 x 1440
Шаг пикселя	0.233 мм
Яркость	350 кд/м ²
Контраст	1000000:1 (DCR)
Угол обзора (Г/В)	178°/178°
Цвета	16.7M
Цветовой охват	sRGB 130% , NTSC 110% , DCI-P3 100% , Adobe RGB 110%
Время отклика	5 мсек
Поверхность	Антиблик (матовость 25%), защитное покрытие 3H
Частота	
Частота (Г)	30 kHz-112 kHz
Частота (В)	50 Hz-76 Hz
Интерфейсы видео (вход)	
DisplayPort	1.2 x 1
HDMI	2.0 x 1 ; 1.4 x 1
Другие интерфейсы	
USB	Type-C x 1 (передача питания до 65Вт)
Аудио	
Выход	Stereo Audio Jack (3.5 mm)
Динамики	2Вт x 2
Питание	
Требование к питанию	AC 100-240V, 50/60 Hz 2.5A
Вкл.	31Вт (вкл.)
Режим ожидания	< 0.5Вт
Выкл.	< 0.3Вт
Адаптер питания	Внутренний
Рабочие условия	
Температура	0°C-40°C (32°F-104°F)
Влажность	10%-90% (без конденсации)
Условия хранения	
Температура	-20°C-60°C (-4°F-140°F)
Влажность	5%-95% (без конденсации)
Крепление	
VESA FPM/PMI	Да (100 x 100 мм)
Подставка	
Наклон	От - 5° до 15°
Вращение	N/A
Поворот	± 30°
Регулировка высоты	0-120 мм
Размеры	
С подставкой (Ш x В x Г)	817.0 x 560.6 x 218.8 мм (32.2" x 22.1" x 8.6")
Без подставки (Ш x В x Г)	817.0 x 362.5 x 59.8 мм (32.2" x 14.3" x 2.4")
Упаковка (Ш x В x Г)	960.0 x 505.0 x 218.0 мм (37.8" x 19.9" x 8.6")
Вес	
С подставкой	11.1 кг (24.5 lb)
Без подставки	7.6 кг (16.8 lb)
Упаковка	14.5 кг (32.0 lb)
Соответствие нормативам	
Сертификация	CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, UKCA, FCC, ICES 003, EAC
Аксессуары	
В комплекте	Кабель HDMI, кабель питания, краткое руководство пользователя, кабель USB-C, гарантийный талон
Опциональные аксессуары	
Крепление на стол (только горизонтально)	DMC-01, ES-02
Крепление на стену (только горизонтально)	PMK-01, WMA-01, WMK-01, WMK-03

