


СЕРИЯ KVX

KVM УДЛИНИТЕЛИ (DVI)

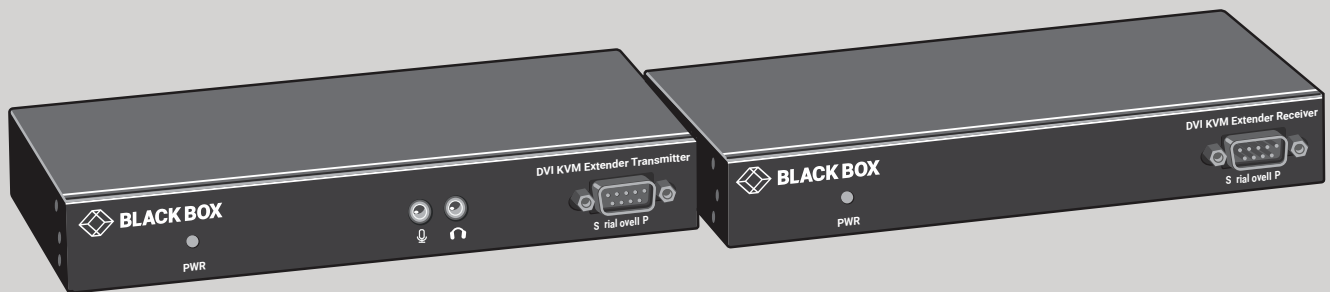

ОПИСАНИЕ

Серия KVX от Black Vox представлена доступными и производительными KVM удлинителями. С подключением в режиме "точка-точка" удлинители позволяют используя локальный DVI/VGA монитор, USB клавиатуру и мышь, а также другие устройства, включая микрофон и динамики работать с удаленным ПК или сервером. Комплект включает передатчик и приемник, которые поддерживают удобную установку plug-and-play.

Доступные модели с интерфейсом DVI

- Серия KVX, DVI KVM удлинитель по кабелю витая пара (KVXLC-100)
- Серия KVX, DVI KVM удлинитель по оптоволоконному кабелю (KVXLCF-100)

ОСОБЕННОСТИ

- Интерфейсы DVI-I (поддержка DVI и VGA), разрешение видео до 1920X1200@60 HZ
- Передача сигналов видео, USB, RS-232, аудио на расстояние до 100 метров по кабелю витая пара
- Передача сигналов видео, USB, RS-232, аудио на расстояние до 30 км (зависит от типа SFP)
- Прозрачная передача сигналов USB, доступно два порта USB 2.0 и один USB 1.1 для подключения USB хабов или других USB устройств, включая сенсорные экраны, принтеры, клавиатуры, мыши

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ

Сравнение особенностей моделей		
	KVXLC-100	KVXLCF-100
Аудио	Да	Да
RS-232	Да	Да
Локальное видео	Да	Да
Тип кабеля	Витая пара	Оптоволоконный кабель
Расстояние передачи сигнала	100 м	До 30 км, в зависимости от типа SFP
Передача ИК сигнала	Нет	Нет
Тип устройства	Базовый	Базовый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KVM удлиннитель по кабелю витая пара (KVXLC-100)

Вид спереди



Передатчик

Вид сзади



Передатчик

Вид спереди



Приемник

Вид сзади



Приемник

Комплект включает:

- (1) KVM передатчик
- (1) KVM приемник
- (2) Адаптеры питания, 5 V, 2 A
- (1) Кабель DVI, M/M
- (1) Кабель USB-B на USB-A, M/M
- (1) Кабель 3.5-MM DUAL AUDIO/MIC, M/M

Технические характеристики модели KVXLC-100

Характеристика	Передатчик	Приемник
Интерфейсы	Видео (вход): (1) DVI-I female Подключение: (1) RJ-45 female USB: (1) USB Type B female Аудио: (1) Line in, (1) Line out Локальное видео: (1) DVI-I female Serial: (1) DB9 female	Видео (выход): (1) DVI-I female Serial: (1) DB9 male Подключение: (1) RJ-45 female USB: (4) USB Type A female Аудио: (1) Mic In, (1) Speaker Out
Расстояние передачи	Кабель витая пара: до 100 м	Кабель витая пара: до 100 м
Индикаторы	(1) Питание	(1) Питание
Макс. разрешение	1920 x 1200 @ 60 Hz	1920 x 1200 @ 60 Hz
DDC	DDC, DDC2, DDC2B	DDC, DDC2, DDC2B
Корпус	Металл	Металл
Операционная система	Независимо от ОС	Независимо от ОС
Среда эксплуатации	Рабочая температура: от 0 до 50° C Температура хранения: от -20 до +60° C Влажность: от 0 до 80%, без конденсации	Рабочая температура: от 0 до 50° C Температура хранения: от -20 до +60° C Влажность: от 0 до 80%, без конденсации
Питание	Внешнее, 5-VDC, 2-A	Внешнее, 5-VDC, 2-A
Размеры (ВхШхГ)	2.7 x 8.3 x 18 см	2.7 x 8.3 x 18 см
Вес	0.36 кг	0.38 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KVM удлинитель по оптоволоконному кабелю (KVXLCF-100)

Вид спереди



Передатчик

Вид сзади



Передатчик

Вид спереди



Приемник

Вид сзади



Приемник

Комплект включает:

- (1) KVM передатчик
- (1) KVM приемник
- (2) Адаптеры питания, 5 V, 2 A
- (1) Кабель DVI, M/M
- (1) Кабель USB-B на USB-A, M/M
- (1) Кабель 3.5-MM DUAL AUDIO/MIC, M/M

Примечание: SFP модули приобретаются отдельно

Технические характеристики модели KVXLCF-100		
Характеристика	Передатчик	Приемник
Интерфейсы	Видео (вход): (1) DVI-I female Подключение: (1) SFP USB: (1) USB Type B female Аудио: (1) Line in, (1) Line out; Локальное видео: (1) DVI-I female; Serial : (1) DB9 female Прим. SFP модуль не входит в комплект	Видео (выход): (1) DVI-I female Serial: (1) DB9 male Подключение: (1) SFP USB: (4) USB Type A female Аудио: (1) Mic In, (1) Speaker Out Прим. SFP модуль не входит в комплект
Расстояние передачи	Оптоволоконный кабель, до 30 км, зависит от типа SFP	Оптоволоконный кабель, до 30 км, зависит от типа SFP
Индикаторы	(1) Питание	(1) Питание
Макс. разрешение	1920 x 1200 @ 60 Hz	1920 x 1200 @ 60 Hz
DDC	DDC, DDC2, DDC2B	DDC, DDC2, DDC2B
Корпус	Металл	Металл
Операционная система	Независимо от ОС	Независимо от ОС
Среда эксплуатации	Рабочая температура: от 0 до 50° C Температура хранения: от -20 до +60° C Влажность: от 0 до 80%, без конденсации	Рабочая температура: от 0 до 50° C Температура хранения: от -20 до +60° C Влажность: от 0 до 80%, без конденсации
Питание	Внешнее, 5-VDC, 2-A	Внешнее, 5-VDC, 2-A
Размеры (ВхШхГ)	2.7 x 8.3 x 18 см	2.7 x 8.3 x 18 см
Вес	0.35 кг	0.37 кг

Совместимые модули SFP		
Артикул	Описание	Расстояние передачи
1Гб/сек		
LFP441	SFP 1.25-Gb, 850-nm Multimode Fiber, LC	550 м
LFP442	SFP 1.25-Gb, 1310-nm Single-mode Fiber, LC	20 км
LFP412	SFP with Extended Diagnostics - 1250-Mbps Multimode Fiber, 1310-nm	2 км
LFP413	SFP with Extended Diagnostics - 1250-Mbps Single-Mode Fiber, 1310-nm	10 км
LFP414	SFP with Extended Diagnostics - 1250-Mbps, Singlemode Fiber, 1310-nm	30 км
LFP416	SFP 1250-Mbps, Extended Diagnostics, 10/100/1000BASE-T, SGMII Interface, RJ-45	100 м

Примечание: другие модули SFP могут быть совместимы, но их работа не гарантируется.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Позиция	Артикул
Серия KVX, DVI KVM удлинитель (витая пара)	
Передатчик и приемник	KVXLC-100
Серия KVX, DVI KVM удлинитель (оптика)	
Передатчик и приемник	KVXLCF-100
Аксессуары	
Набор для монтажа	KVXLC-RMK
Адаптер питания	KVXLC-PS

О КОМПАНИИ BLACK VOX

Компания Black Vox является мировым лидером в сфере разработки и производства высокопроизводительных KVM систем, профессиональных решений для передачи, удлинения и переключения сигналов аудио и видео для различных, в том числе критически важных сфер применения. Компания Black Vox предоставляет услуги по проектировке, технической поддержке и круглосуточному обслуживанию клиентов. Клиенты доверяют компании Black Vox дизайн, интеграцию и обслуживание систем в сферах телевидения и пост-продакшн, на стадионах, в диспетчерских, в нефтегазовой сфере, медицинских и других учреждениях.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР BLACK VOX В РФ

www.imsolution.ru

+7 495 648-35-05

8 800 505-23-75

sales@imsolution.ru