

NSD-4303

4K Android дисплей для Digital Signage, 43 дюйма




Особенности

- Премиум дисплей для использования в режиме 24/7
- Разрешение Ultra HD 3840 x 2160
- Антибликовое покрытие экрана и яркость 500 нит для четкого изображения при хорошем освещении
- Ультратонкая рамка, 8,7 мм и тонкий корпус, 40 мм, для привлекательного и эстетичного вида инсталляции
- Технология Anti-Burn-in™ для предотвращения появления остаточного изображения
- Поддержка горизонтального и вертикального положения экрана
- ОС Android 9.0 и внутренний накопитель 16Гб для приложений и медиа
- Встроенный USB медиаплеер
- Wi-Fi 5 и Bluetooth для подключения к сети и использования устройств
- Веб-браузер для доступа к онлайн контенту прямо с дисплея
- Функция демонстрации экрана без установки приложений
- Система управления контентом с приятным и удобным интерфейсом для обновления контента
- Функция создания расписаний для контента
- 3xHDMI для подключения медиаплеера или других источников
- Удобное централизованное управление через RS232 и LAN

NSD-4303 - это решение "все в одном" от AG Neovo, разработанное специально для Digital Signage: 43-дюймовый 4K дисплей с яркостью 500 нит дополняет операционная система Android 9.0 с огромными возможностями. С дисплеем NSD-4303 доступны воспроизведение медиа и создание расписаний для контента, интерфейсы для подключения оборудования и управления. Дисплей может использоваться в режиме 24/7, а технология Anti-Burn-in™ предотвращает появление остаточного изображения. Эстетичный дизайн с тонкой рамкой и корпусом дополнит любой интерьер.

Размеры дисплея

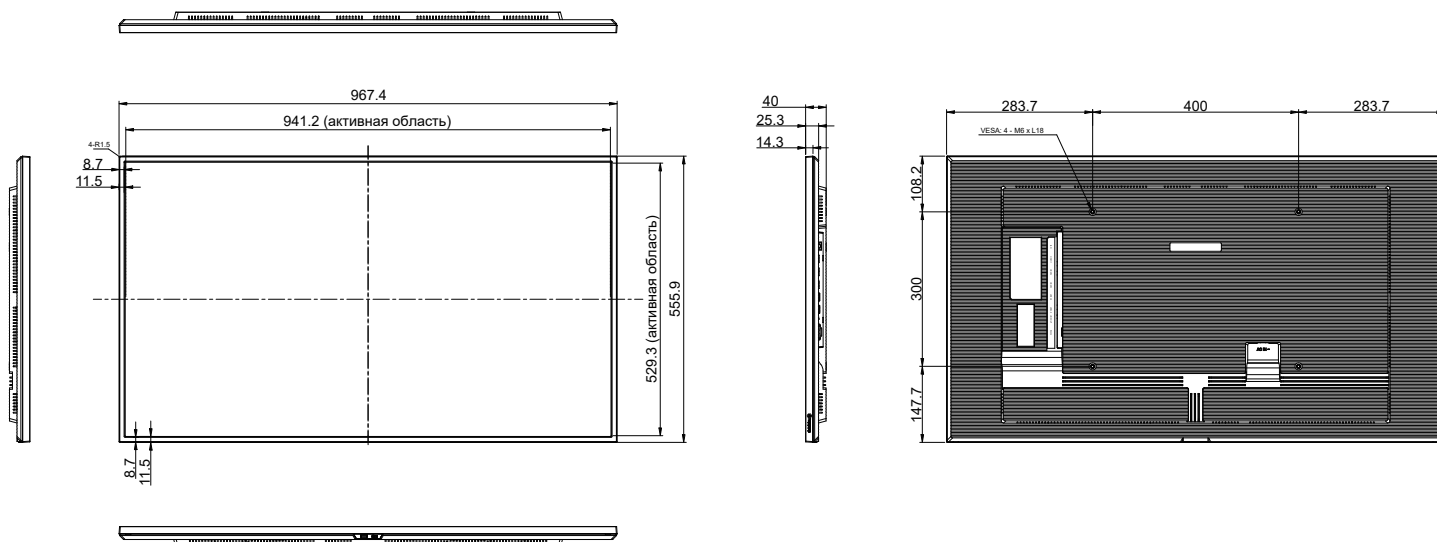

Технические характеристики

Дисплей	
Тип	VA
Диагональ	42.5"
Разрешение (макс.)	UHD 3840 x 2160
Шаг пикселя	0.245 мм
Яркость	500 кд/м²
Контраст	4000:1
Угол обзора (Г/В)	178°/178°
Цвета	1.07G
Время отклика	5 мсек
Покрытие экрана	Антиблик (матовость 25%), 3H
Частота	
Частота (Г)	18 kHz-135 kHz
Частота (В)	24 Hz-60 Hz
Интерфейсы видео (вход)	
HDMI	2.0 x 3
Управление	
RS232	9-Pin D-Sub
LAN	RJ45 x 1
Встроенный медиаплеер	
Операционная система	Android 9.0
Процессор	A35*4
Память	2Гб
Накопитель	16Гб
Дополнительные интерфейсы	
USB	2.0 x 2 (Service / медиаплеер)
Аудио	
Выход	Stereo Audio Jack (3.5 mm)
Внутренние динамики	10Вт x 2
Питание	
Источник питания	Внутренний
Требования к питанию	AC 100-240V, 50/60 Hz
Вкл.	73 Вт
Режим ожидания	<0.5Вт
Рабочие условия	
Температура	0°C-40°C (32°F-104°F)
Влажность	20%-80% (без конденсации)
Условия хранения	
Температура	-20°C-60°C (-4°F-140°F)
Влажность	20%-80% (без конденсации)
Крепление	
VESA FPM/PMI	Да (400 x 300 мм)
Размеры	
Без подставки (Ш x В x Г)	967.4 x 555.9 x 40.0 мм
Упаковка (Ш x В x Г)	1075.0 x 652.0 x 144.0 мм
Вес	
Без подставки	9.1 кг (20.0 lb)
Упаковка	12.0 кг (26.5 lb)
Соответствие нормативам	
Сертификация	FCC, CE, LVD, ICES-003(Issue 7), WEEE, RoHS, REACH, BSMI
Аксессуары	
В комплекте	Батарейки, кабель HDMI, кабель питания, краткое руководство, пульт ДУ
Опциональные аксессуары	
Настенное крепление	LMA-01, LMA-02
Потолочное крепление (только горизонтально)	CMP-01 + LMK-01, CMP-01 + LMK-02
Настенное крепление (только горизонтально)	LMA-01, LMA-02, LMK-01, LMK-02
Настольное крепление (только горизонтально)	DTS-01

