

Серия PD

Профессиональные дисплеи 255" | 49" | 42" с LED подсветкой

Высококачественные дисплеи для ярких видеостен



Серия PD включает профессиональные дисплеи, разработанные специально для сферы Digital Signage и создания впечатляющих видеостен. Решения характеризуются тонкой рамкой (6.5 мм) и наличием различных интерфейсов, включая HDMI (с HDCP), DisplayPort 1.2 (для поддержки видеостен с конфигурацией 2x2 и форматом 4K), RS-232 и RJ45 для управления. Дисплеи PD могут быть размещены как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Для работы в режиме 24/7 дисплеи оснащены прочным корпусом и высококачественными компонентами.






Высокое качество изображения

Дисплеи серии PD обеспечивают высококачественное изображение, которое выделяет их на фоне других решений. Модели серии характеризуются высоким уровнем яркости (700 нит), глубиной цвета (10 бит), широким углом обзора и быстрым временем отклика (4 мсек.).


Идеальное решение для видеостен

Профессиональные дисплеи серии PD разработаны для создания видеостен. Панель оснащена прочным корпусом, высококачественными компонентами и различными интерфейсами, для поддержки большого числа оборудования. Кроме этого, панели поддерживают 4K контент через интерфейс DisplayPort 1.2.

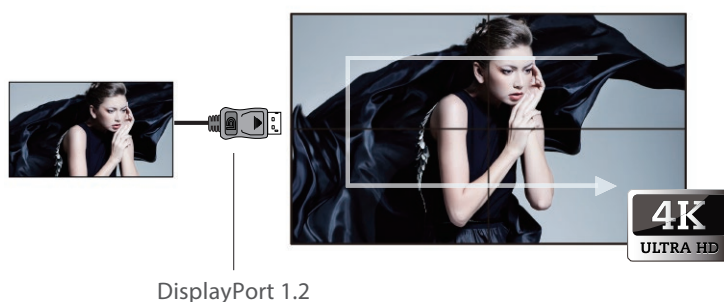

Встроенный медиаплеер

Встроенный медиа плеер позволяет воспроизводить контент с простого USB накопителя. При этом доступны создание расписаний и настройки воспроизведения. Управление можно осуществлять с помощью пульта дистанционного управления.

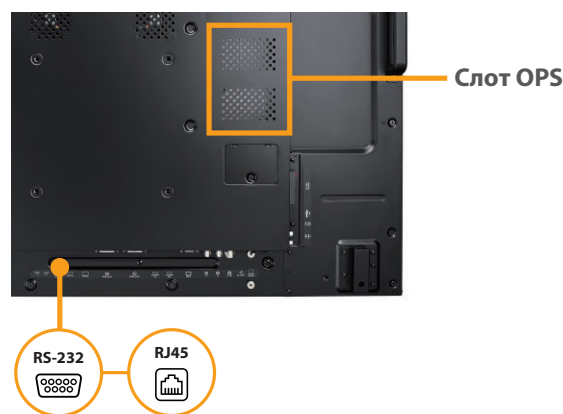

Удобное управление

Для комфортного управления и настройки видеостен, дисплеи серии PD поддерживают сигналы ИК и RS-232.

Особенности

- LED подсветка и поддержка разрешения Full HD 1920 x 1080
- Тонкая рамка (6.5 мм)
- Удобное создания видеостен
- Различные интерфейсы: DisplayPort, HDMI, DVI, VGA, Composite/Component
- Удаленное управление через RJ45, RS-232 и ИК
- Воспроизведение контента по расписанию
- Поддержка DLNA

- Воспроизведение медиа с USB носителей
- Слот OPS для удобной интеграции медиаплееров
- Высококачественные компоненты
- Технология Anti-Burn-in™
- Дисплеи, созданные для работы в режиме 24/7
- Система автоматического охлаждения
- Прочный металлический корпус



Технические характеристики

		PD-55	PD-49	PD-42
Дисплей	Тип	LED-Backlit TFT LCD	LED-Backlit TFT LCD	LED-Backlit TFT LCD
	Диагональ	54.6"	48.5"	41.9"
	Макс. разрешение	FHD 1920 x 1080	FHD 1920 x 1080	FHD 1920 x 1080
	Шаг пикселя	0.63 мм	0.5593 мм	0.4833 мм
	Яркость	700 кд/м ²	700 кд/м ²	700 кд/м ²
	Контраст	1300:1	1300:1	1300:1
	Угол обзора (Г/В)	178°/178°	178°/178°	178°/178°
	Цвета	1.07 B	1.07 B	1.07 B
	Время отклика	4 мсек.	4 мсек.	4 мсек.
Частота	Г.	31 kHz - 92 kHz	31.5 kHz - 91.1 kHz	31 kHz - 92 kHz
	В.	48 Hz - 85 Hz	50 Hz - 85 Hz	48 Hz - 85 Hz
Вход	VGA	15-Pin D-sub	15-Pin D-sub	15-Pin D-sub
	DVI	DVI	DVI	DVI
	HDMI	HDMI 1.3b x 2	HDMI 1.3b x 2	HDMI 1.3b x 2
	DisplayPort	DisplayPort 1.2	DisplayPort 1.2	DisplayPort 1.2
	CVBS	BNC	BNC	BNC
	Component (YPbPr)	BNC	BNC	BNC
	USB	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Выход	DVI	DVI	DVI	DVI
	DisplayPort	DisplayPort 1.2	DisplayPort 1.2	DisplayPort 1.2
Управление	RS-232	2.5 мм Phone jack x 2	2.5 мм Phone jack x 2	2.5 мм Phone jack x 2 3.5 Ø
	ИК	3.5 Ø Jack	3.5 Ø Jack	Jack
	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45
Аудио	Аудиовход	Стере аудиовход для ПК (3.5 мм) x 1	Стере аудиовход для ПК (3.5 мм) x 1	Стере аудиовход для ПК (3.5 мм) x 1
	Аудиовыход	Стере аудиовход для видео (RCA) x 1	Стере аудиовход для видео (RCA) x 1	Стере аудиовход для видео (RCA) x 1
	Внутренние динамики	Стере аудиовыход (3.5 мм) x 1	Стере аудиовыход (3.5 мм) x 1	Стере аудиовыход (3.5 мм) x 1
	Внешние динамики	10W x 2	10W x 2	10W x 2
		Переключение внешние/внутренние	Переключение внешние/внутренние	Переключение внешние/внутренние
Доп. интерфейсы	Слот OPS	Да	Да	Да
Питание	Тип	Внутреннее	Внутреннее	Internal
	Требования к питанию	AC 110~240 V	AC 110~240 V	AC 110~240 V
	Потребление питания	< 240 W (вкл.) < 0.5 W (ожидание/выкл.)	< 240 W (вкл.) < 0.5 W (ожидание/выкл.)	< 230 W (вкл.) < 0.5 W (ожидание/выкл.)
Условия эксплуатации	Температура	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	Влажность	20% ~ 80% (без конденсации)	20% ~ 80% (без конденсации)	20% ~ 80% (без конденсации)
Условия хранения	Температура	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) 5%	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) 5%	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) 5%
	Влажность	~90% (без конденсации)	~90% (без конденсации)	~90% (без конденсации)
Крепление	VESA FPM/PMI	Да (400 x 400 мм)	Да (400 x 400 мм)	Да (200 x 200 мм)
Размеры	Устройство (Ш x В x Г)	1228.6 x 699.4 x 71.1 мм (48.4" x 27.5" x 2.8")	1092.3 x 622.5 x 71.1 мм (43.0" x 24.5" x 2.8")	946.9 x 541.0 x 71.1 мм (37.3" x 21.3" x 2.8")
	Упаковка (Ш x В x Г)	1444.0 x 922.0 x 223.0 мм (56.9" x 36.3" x 8.8")	1308.0 x 846.0 x 203.0 мм (51.5" x 33.3" x 8.0")	1123.0 x 743.0 x 203.0 мм (44.2" x 29.3" x 8.0")
	Вес	24.7 кг (54.5 lb) 31.2 кг (68.8 lb)	19.0 кг (41.9 lb) 24.9 кг (54.9 lb)	15.3 кг (33.7 lb) 19.6 кг (43.2 lb)
Соотв. нормативам	Сертификаты	CE, REACH, WEEE, RoHS	CE, REACH, WEEE, RoHS	CE, REACH, WEEE, RoHS
Аксессуары	Да	Краткое руководство пользователя, кабель питания, кабель RS-232, кабель VGA, кабель Daisy Chain, пульт ДУ	Краткое руководство пользователя, кабель питания, кабель RS-232, кабель VGA, кабель Daisy Chain, пульт ДУ	Краткое руководство пользователя, кабель питания, кабель RS-232, кабель VGA, кабель Daisy Chain, пульт ДУ
Опционально		Потолочное крепление: CMP-01 Настенное крепление: LMK-01, LMK-03, LMA-01 Стойка: STD-04	Потолочное крепление: CMP-01 Настенное крепление: LMK-01, LMK-03, LMA-01 Стойка: STD-04	Потолочное крепление: CMP-01 Настенное крепление: LMK-01, LMK-03, LMA-01 Стойка: STD-04

