

SC-2702

Монитор для систем видеонаблюдения



Особенности


- Разрешение 1920 x 1080 и широкие углы обзора
- HDMI, VGA, Composite (BNC) и два динамика 3Вт
- Технология Anti-Burn-in™ для предотвращения появления остаточного изображения
- Безрамочный с трех сторон дизайн для создания мультидисплейных систем
- Инструменты для улучшения и оптимизации изображения
- Выход BNC passive loop-through
- Технология отображения без мерцания для комфорта глаз
- Настройка уровня черного для более детализированного изображения
- Режим CCTV для быстрой настройки изображения, полученного от источников с недостаточным освещением
- Настройка черного или синего экрана при отсутствии входящего сигнала
- Разработан для продолжительного использования в режиме 24/7



Мониторы SC-2702 с диагональю 27 дюйма получили безрамочный с трех сторон дизайн для создания многомониторных рабочих мест в диспетчерских и системах безопасности и видеонаблюдения.

Мониторы готовы к режиму работы 24/7, предоставляя при этом пользователям расширенные настройки для получения качественного и детализированного изображения, даже от источников со слабым освещением. Крепление позволяет создавать удобные инсталляции с несколькими мониторами. Мониторы SC-2702 - отличное соотношение стоимости и качества для оснащения современных рабочих мест.

Размеры монитора

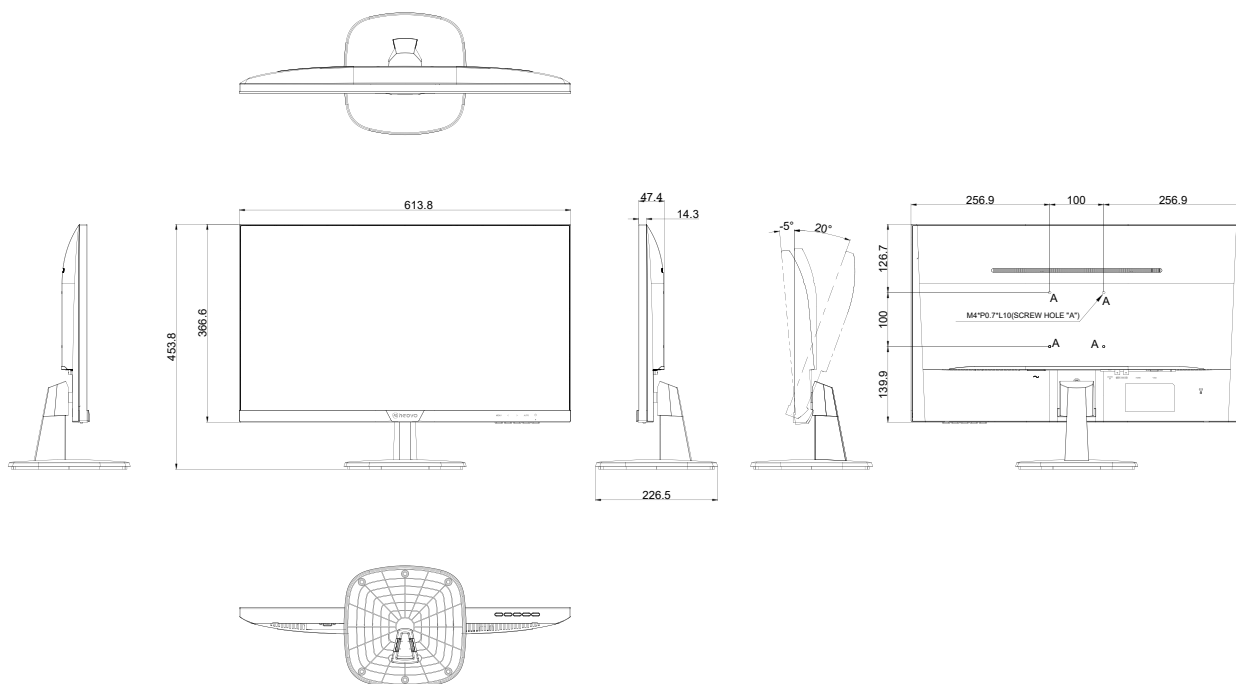

Технические характеристики

Дисплей

Тип	LED-Backlit TFT LCD
Диагональ	27.0"
Максимальное разрешение	FHD 1920 x 1080
Шаг пикселя	0.311 мм
Яркость	300 кд/м ²
Контраст	20,000,000:1 (DCR)
Угол обзора (Г/В)	178°/178°
Цвета	16.7М
Время отклика	5 мсек
Покрытие экрана	Антиблик (матовость 25%), 3H, прочное покрытие

Частота

Частота (Г)	30 kHz-83 kHz
Частота (В)	50 Hz-75 Hz

Интерфейсы видео (вход)

HDMI	1.4 x 1
VGA	15-Pin D-Sub x 1
Composite	BNC x 1

Интерфейсы видео (выход)

Composite	BNC x 1
-----------	---------

Аудио

Вход	Stereo Audio Jack (3.5 mm)
Внутренние динамики	3Вт x 2

Питание

Требование к питанию	AC 100-240V, 50/60 Hz
Вкл.	20Вт (Вкл.)
Режим ожидания	< 0.5Вт
Выкл.	< 0.3Вт
Источник питания	Внутренний

Рабочие условия

Температура	5°C-35°C (41°F-95°F)
Влажность	10%-90% (без конденсации)

Условия хранения

Температура	-20°C-60°C (-4°F-140°F)
Влажность	10%-90% (без конденсации)

Крепление

VESA FPM/PMI	Да (100 x 100 мм)
--------------	-------------------

Подставка

Наклон	-5° - 20°
--------	-----------

Безопасность

Kensington Security	Да
---------------------	----

Размеры

Устройство с подставкой (Ш x В x Г)	613.8 x 453.8 x 226.5 мм (24.2" x 17.9" x 8.9")
Устройство без подставки (Ш x В x Г)	613.8 x 366.6 x 47.4 мм (24.2" x 14.4" x 1.9")
Упаковка (Ш x В x Г)	678.0 x 545.0 x 134 мм (26.7" x 21.5" x 5.3")

Вес

Устройство без подставки	4.1 кг (9.0 lb)
Устройство с подставкой	4.5 кг (9.9 lb)
Упаковка	6.1 кг (13.5 lb)

Соответствие нормативам

Сертификация	CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, UKCA, EAC
--------------	---------------------------------------

Аксессуары

В комплекте	Кабель питания, кабель VGA, кабель Audio, руководство
-------------	---

Дополнительные аксессуары (опция)

Потолочное крепление (горизонтально)	CMP-01+WMK-03
Настенное крепление (горизонтально)	WMA-01, WMK-01, WMK-03, PMK-01
Настольное крепление (горизонтально)	DMC-01, ES-02

