


Серия LE 27" | 24" | 22"

Профессиональные эргономичные мониторы



Серия LE включает удобные и эффективные мониторы, созданные для профессионального использования. Эргономичная подставка отвечает за настройку положения монитора, обеспечивая удобство просмотра информации, в то время как фильтрация синего цвета и подавление мерцания экрана делают даже длительную работу за мониторами серии LE максимально комфортной и безвредной для глаз. Мониторы серии LE оснащены популярными интерфейсами для использования с различным оборудованием: DisplayPort, HDMI и VGA. Кроме этого, мониторы поддерживают различные режимы отображения и настройки цвета.



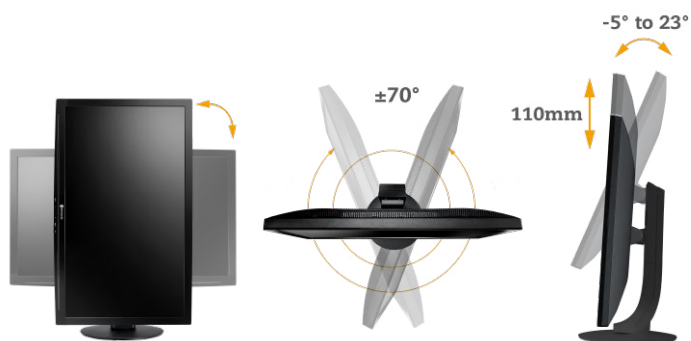

Максимум удобства

Специальная эргономичная подставка позволяет легко настроить положение мониторов серии LE под любые задачи. Для удобства использования предусмотрены наклон, поворот, настройка по высоте, горизонтальное или вертикальное положение.

Комфорт для глаз

Подсветка с подавлением мерцания и фильтрация синего цвета обеспечивают полный комфорт для глаз, что особенно важно при длительной работе за монитором.




Фильтрация синего цвета



Ноутбук



Медиаплеер



ПК

Различные интерфейсы

Мониторы серии LE оснащены популярными интерфейсами для использования с различным оборудованием. Используя интерфейсы HDMI, DisplayPort и VGA вы можете подключить ноутбуки, медиаплееры, ПК и другое оборудование.

Особенности

- Профессиональный монитор с высоким качеством изображения
- Разрешение Full HD 1920 x 1080
- Эргономичная подставка с настройкой наклона, поворота, высоты
- Горизонтальное и вертикальное положение
- Фильтрация синего цвета
- Подавление мерцания экрана
- Различные интерфейсы: DisplayPort, HDMI, VGA
- Крепление VESA
- Прочный корпус, надежное решение



Технические характеристики

LE-27E

LE-24E

LE-22E

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Дисплей | Тип | LED-Backlit TFT LCD (TN) | LED-Backlit TFT LCD (TN) | LED-Backlit TFT LCD (TN) |
| | Диагональ | 27.0" | 23.5" | 21.5" |
| | Макс. разрешение | FHD 1920 x 1080 | FHD 1920 x 1080 | FHD 1920 x 1080 |
| | Шаг пикселя | 0.311 мм | 0.272 мм | 0.248 мм |
| | Яркость | 300 кд/м2 | 250 кд/м2 | 250 кд/м2 |
| | Контраст | 20,000,000:1 (DCR) | 20,000,000:1 (DCR) | 20,000,000:1 (DCR) |
| | Угол обзора (Г/В) | 170°/160° | 170°/160° | 170°/160° |
| | Цвета | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| | Время отклика | 3 мсек. | 3 мсек. | 3 мсек. |
| Частота (Г/В) | Г. | 30 kHz-95 kHz | 30 kHz-95 kHz | 30 kHz-95 kHz |
| | В. | 48 Hz-76 Hz | 48 Hz-76 Hz | 48 Hz-76 Hz |
| Вход | DisplayPort | x 1 | x 1 | x 1 |
| | HDMI | 1.4 x 1 | 1.4 x 1 | 1.4 x 1 |
| | VGA | 15-Pin D-Sub x 1 | 15-Pin D-Sub x 1 | 15-Pin D-Sub x 1 |
| Аудио | Вход | Стерео аудио (3.5 мм) | Стерео аудио (3.5 мм) | Стерео аудио (3.5 мм) |
| | Выход | Стерео аудио (3.5 мм) | Стерео аудио (3.5 мм) | Стерео аудио (3.5 мм) |
| | Динамики | 2W x 2 | 2W x 2 | 2W x 2 |
| Питание | Тип | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее |
| | Требования | AC 100-240V, 50/60 Hz | AC 100-240V, 50/60 Hz | AC 100-240V, 50/60 Hz |
| | Вкл. | 26W (вкл.) | 19W (вкл.) | 19W (вкл.) |
| | Режим ожидания | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W |
| Условия эксплуатации | Температура | 0°C-40°C (32°F-104°F) | 0°C-40°C (32°F-104°F) | 0°C-40°C (32°F-104°F) |
| | Влажность | 10%-85% (без конденсации) | 10%-85% (без конденсации) | 10%-85% (без конденсации) |
| Условия хранения | Температура | -20°C-60°C (-4°F-140°F) | -25°C-55°C (-13°F-131°F) | -25°C-55°C (-13°F-131°F) |
| | Влажность | 5%-90% (без конденсации) | 10%-85% (без конденсации) | 10%-85% (без конденсации) |
| Крепление | VESA FPMPMI | Да (100 x 100 мм) | Да (100 x 100 мм) | Да (100 x 100 мм) |
| Подставка | Наклон | -5° - 23° | -5° - 23° | -5° - 23° |
| | Поворот | -2.5° - 92.5° | -2.5° - 92.5° | -2.5° - 92.5° |
| | Вращение | ± 70° | ± 70° | ± 70° |
| | Настройка по высоте | 0-110 мм | 0-110 мм | 0-110 мм |
| Безопасность | Kensington Security Slot | Да | Да | Да |
| Размеры | без подставки (Ш x В x Г) | 642.0 x 533.7 x 249.0 мм (25.3" x 21.0" x 9.8") | 566.0 x 510.2 x 249.0 мм (22.3" x 20.1" x 9.8") | 505.6 x 494.7 x 248.9 мм (19.9" x 19.5" x 9.8") |
| | Упаковка (Ш x В x Г) | 758.0 x 478.0 x 312.0 мм (29.8" x 18.8" x 12.3") | 655.0 x 445.0 x 297.0 мм (25.8" x 17.5" x 11.7") | 590.0 x 415.0 x 282.0 мм (23.2" x 16.3" x 11.1") |
| Вес | Без подставки | 7.5 кг (16.5 lb) | 5.8 кг (12.8 lb) | 5.4 кг (11.9 lb) |
| | Упаковка | 10.1 кг (22.2 lb) | 8.3 кг (18.3 lb) | 7.5 кг (16.5 lb) |
| Соответствие нормативам | Сертификаты | FCC, CE, CB, BSMI, WEEE, RoHS, REACH, EAC | FCC, CE, CB, BSMI, WEEE, RoHS, REACH, EAC | FCC, CE, CB, BSMI, WEEE, RoHS, REACH, EAC |
| Аксессуары | | Кабель питания, кабель VGA, кабель аудио, краткое руководство пользователя, гарантийный талон | Кабель питания, кабель VGA, кабель аудио, краткое руководство пользователя, гарантийный талон | Кабель питания, кабель VGA, кабель аудио, краткое руководство пользователя, гарантийный талон |
| Опционально | | Крепление на стену: PMK-01 Крепление на стол: DMC-01 Крепление на потолок (только горизонтальное положение): SMP-01 + WMK-03 Крепление на стену (только горизонтальное положение): WMA-01, WMK-01, WMK-03 | Крепление на стену: PMK-01 Крепление на стол: DMC-01, DMC-02D, DMS-01D, DMS-01Q, ES-02 Крепление на потолок (только горизонтальное положение): SMP-01 + WMK-03 Крепление на стену (только горизонтальное положение): WMA-01, WMK-01, WMK-03 | Крепление на стену: PMK-01 Крепление на стол: DMC-01, DMC-02D, DMS-01D, DMS-01Q, ES-02 Крепление на потолок (только горизонтальное положение): SMP-01 + WMK-03 Крепление на стену (только горизонтальное положение): WMA-01, WMK-01, WMK-03 |