


Серия RX

Профессиональные мониторы, 22 и 24 дюйма

Универсальный монитор для
видеонаблюдения

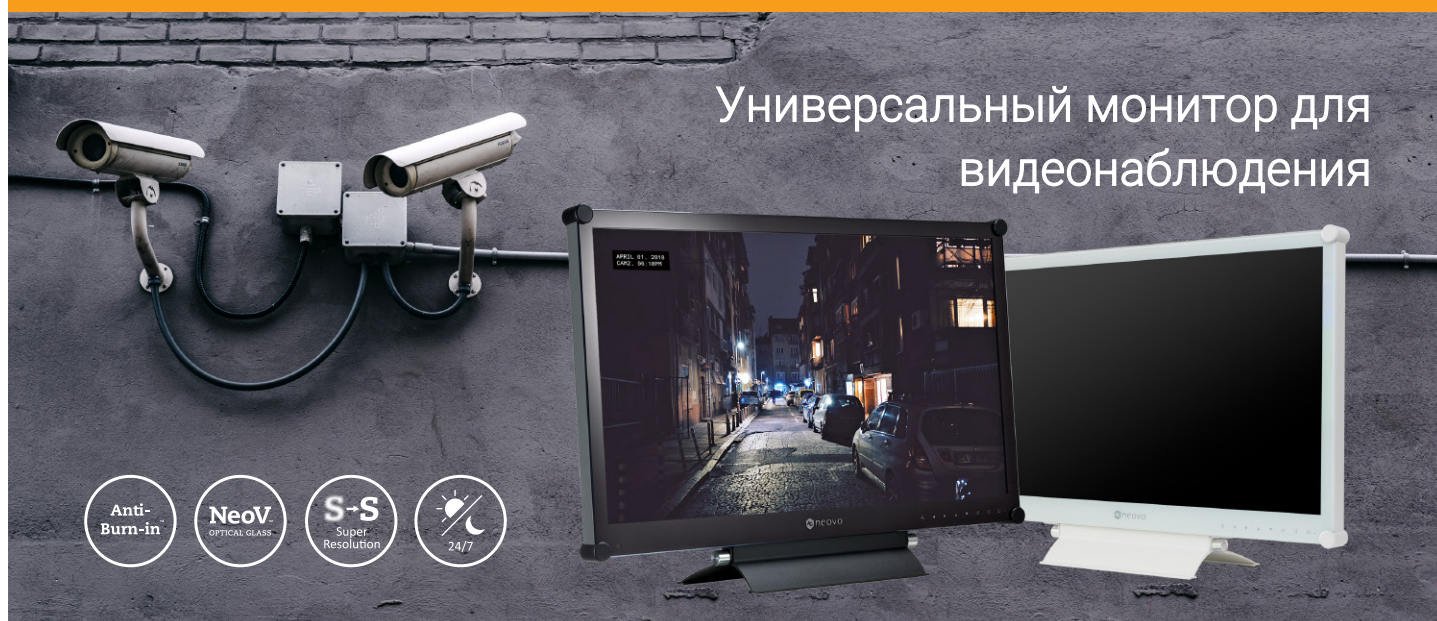

Мониторы серии RX-24G от AG Neovo созданы специально для профессионального использования в сфере безопасности и в промышленной среде в режиме 24/7.

Монитор отличается от потребительских решений высокой надежностью, прочностью и функционалом. Запатентованное защитное стекло NeoV™ и металлический корпус предлагают лучшую в своем роде защиту устройства и удобство обслуживания. Технология Anti-Burn-in™ предотвращает появление остаточного изображения. Различные интерфейсы, среди которых DisplayPort, HDMI и DVI, поддержка S-video и композитного видео позволяют использовать с монитором самые разные устройства, отображать цифровые и аналоговые видеосигналы. При этом возможно отображение сразу нескольких сигналов в режиме "картинка в картинке" и "картинка рядом с картинкой".





Надежность в режиме 24/7

Мониторы серии RX разработаны с учетом особенностей использования в круглосуточном режиме. Технология Anti-Burn-in™ предотвращает появление остаточных изображений, чтобы на экране всегда было четкое и точное изображение. Металлический корпус и защитное стекло NeoV™ защищает монитор от внешнего воздействия.

Специально для систем видеонаблюдения

Решения серии RX предлагают максимум возможностей для систем видеонаблюдения. Мониторы поддерживают технологию масштабирования изображения для улучшения детализированности и специальный режим, который увеличивает четкость видео, снятого в условиях плохого освещения.



Потребительский монитор



Монитор серии RX



Различные интерфейсы и режимы

Пользователям мониторов RX доступны режимы "картинка в картинке" и "картинка рядом с картинкой" для работы сразу с несколькими видеосигналами на одном экране. Для подключения различных источников сигнала предусмотрены интерфейсы DisplayPort, HDMI, DVI, VGA и другие.

Особенности

- Разрешение Full HD 1920x1080
- Технология Anti-Burn-in™ для предотвращения появления остаточного изображения
- Защитное стекло NeoV™
- Металлический корпус для защиты устройства
- Режимы отображения нескольких сигналов "картинка в картинке" и "картинка рядом с картинкой"
- Оптимизация изображения: избавление от шумов, вращение изображения и др.
- Различные интерфейсы: DisplayPort, HDMI, DVI, VGA, S-Video, Composite и др.
- Функция Alink™ для синхронизированного включения и выключения питания
- Дополнительный выход BNC (loop through)
- Управление через RS232, совместимость с системами управления
- Сенсор EcoSmart для автоматической настройки уровня яркости в соответствии с освещением помещения
- Настройка уровня черного для более детализированных темных изображений
- Выбор гамма кривой для оптимизации различных типов изображений
- Режим CCTV для максимальной детализации изображения, снятых в условиях недостаточного освещения
- Ночной режим для снижения яркости экрана при работе в темных помещениях
- Ограничение доступа к экранному меню
- Защита фронтальной части монитора по стандарту IP22 (IEC 60529)
- Только качественные компоненты для надежного использования в режиме 24/7
- Монитор доступен в черном и белом цветах



Технические характеристики

RX-24G

RX-22G

Дисплей	Тип	LED-Backlit TFT LCD (TN)	LED-Backlit TFT LCD (TN)	
	Диагональ	23.6"	21.5"	
Частота	Макс. разрешение	FHD 1920 x 1080	FHD 1920 x 1080	
	Шаг пикселя	0.272 мм	0.248 мм	
	Яркость	300 кд/м ²	250 кд/м ²	
	Контраст	20,000,000:1 (DCR)	20,000,000:1 (DCR)	
	Угол обзора (Г/В)	170°/160°	170°/160°	
	Цвета	16.7M	16.7M	
	Время отклика	3 мсек	3 мсек	
	Покрытие экрана	Антиблик (матовость 25%), 2H	Антиблик (матовость 25%), 3H	
	Интерфейсы (вход)	Гор.	24 kHz-83 kHz	24 kHz-83 kHz
		Верт.	50 Hz-75 Hz	50 Hz-75 Hz
Интерфейсы (выход)	DisplayPort	x 1	x 1	
	HDMI	1.4 x 1	1.4 x 1	
	DVI	24-Pin DVI-D x 1	24-Pin DVI-D x 1	
	VGA	15-Pin D-Sub x 1	15-Pin D-Sub x 1	
	Composite (CVBS)	BNC x 2	BNC x 2	
	S-Video	4-Pin mini DIN x 1	4-Pin mini DIN x 1	
Управление	Composite (CVBS)	BNC x 2	BNC x 2	
USB	RS232	2.5 mm Phone Jack	2.5 mm Phone Jack	
Аудио	USB	2.0 x 1 (Service Port)	2.0 x 1 (Service Port)	
	Аудиовход	Stereo Audio Jack (3.5 mm) Stereo Audio Jack (RCA) Stereo Audio Jack (RCA)	Stereo Audio Jack (3.5 mm) Stereo Audio Jack (RCA) Stereo Audio Jack (RCA)	
	Аудиовыход Динамики, внутренние	2Вт x 2	2Вт x 2	
Питание	Тип	Внешнее	Внешнее	
	Требования к питанию	DC 12V, 2.75A	DC 12V, 2.1A	
	Вкл.	25Вт	21Вт	
	Режим ожидания Выкл.	< 0.5Вт < 0.5Вт	< 0.5Вт < 0.5Вт	
Защитное стекло NeoV™	Толщина	3.0 мм (0.12")	3.0 мм (0.12")	
	Коэффициент отражения	< 1%	< 1%	
	Коэффициент пропускания	> 97%	> 97%	
	Прочность покрытия	> 9H	> 9H	
Условия эксплуатации	Температура	0°C-40°C (32°F-104°F)	0°C-40°C (32°F-104°F)	
	Влажность	10%-90% (без конденсации)	10%-90% (без конденсации)	
Условия хранения	Температура	-20°C-60°C (-4°F-140°F)	-20°C-60°C (-4°F-140°F)	
	Влажность	5%-95% (без конденсации)	5%-95% (без конденсации)	
Крепление	VESA FPMPMI	Да (100 x 100 мм и 75 x 75 мм)	Да (100 x 100 мм и 75 x 75 мм)	
Подставка	Наклон	От 0° до 18°	От 0° до 17°	
Слот безопасности	Kensington Security Slot	Да	Да	
Размеры	Устройство (Ш x В x Г)	562.4 x 392.8 x 196.0 мм (22.1" x 15.4" x 7.7")	513.2 x 368.5 x 155.0 мм (20.2" x 14.5" x 6.1")	
	Упаковка (Ш x В x Г)	672.0 x 517.0 x 249.0 мм (26.5" x 20.4" x 9.8")	614.0 x 477.0 x 204.0 мм (24.2" x 18.8" x 8.0")	
Вес	Устройство	8.1 кг (17.9lb)	6.7 кг (14.8 lb)	
	Упаковка	11.2 кг (24.7lb)	8.8 кг (19.4 lb)	
Соответствие нормативам	Сертификаты	CB, CE, FCC, BSMI, RoHS, WEEE, REACH	BSMI, CB, CE, FCC, RoHS, WEEE, REACH	
Аксессуары	В комплекте	Адаптер питания, кабель питания, кабель VGA, кабель аудио, краткое руководство, гарантийный талон	Адаптер питания, кабель питания, кабель VGA, кабель аудио, краткое руководство, гарантийный талон	
Аксессуары (опционально)		Крепление на стену: PMK-01 Крепление на стол: DMC-01, DMC-02D, DMS-01D, DMS-01Q, ES-02 Крепление на потолок (только горизонтальное положение): CMP-01 + WMK-03 Крепление на стену (только горизонтальное положение): WMA-01, WMK-01, WMK-03	Крепление на стену: PMK-01 Крепление на стол: DMC-01, DMC-02D, DMS-01D, DMS-01Q, ES-02 Крепление на потолок (только горизонтальное положение): CMP-01 + WMK-03 Крепление на стену (только горизонтальное положение): WMA-01, WMK-01, WMK-03	

