Профессиональные
дисплеи и мониторы

Серия SC

55” | 42” | 32” | 27” | 24” | 22” | 19”

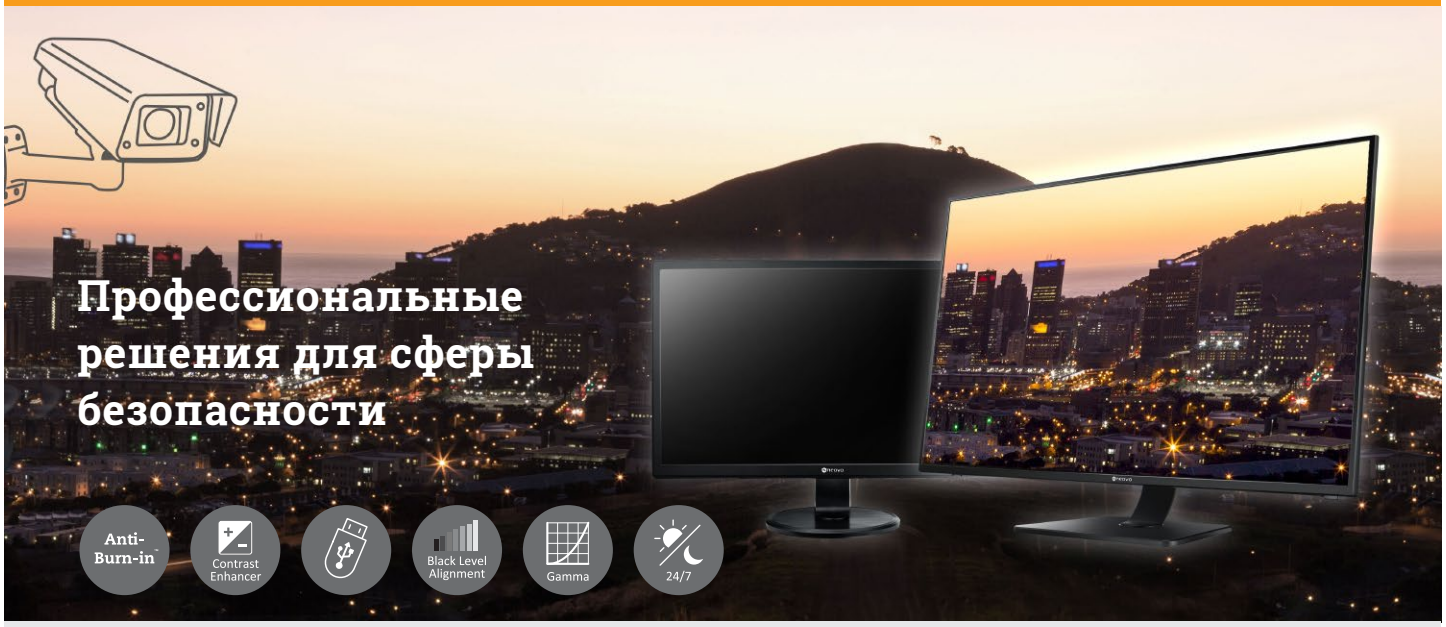

Серия SC - это профессиональные мониторы от компании AG Neovo, созданные для использования в режиме 24/7 в сферах, где особую роль играют надежность, качество изображения и высокая детализация. Мониторы поддерживают технологию Anti-Burn-in, которая предотвращает появление остаточного изображения,а возможность точной настройки изображения, включая настройку гаммы, уровня черного и контраста обеспечивают максимально качественное изображение, даже при просмотре записей, снятых при плохом освещении.

* Подставка доступна с моделями 19”- 42”

Предотвращение появления остаточного изображения

Высокий уровень надежности

Решения серии SC разработаны специально для использования в режиме 24/7. Специальная технология Anti-Burn-in предотвращает появление остаточного изображения при длительном использовании.

Четкое и качественное изображение

Благодаря динамической контрастности 20,000,000:1, а также настройкам, которые включают изменения гаммы и уровня черного, можно получить наиболее качественное изображение . Решения серии SC отображают детализированные изображения, даже снятые при плохом освещении, а режим CCTV настраивает резкость, цветовую температура и яркость, чтобы получить максимально четкое изображение, специально для систем безопасности.



Решения других производителей



Серия SC от AG Neovo

Настройка под задачи

Серия SC создавалась с учетом особенностей работы систем безопасности. Поэтому, решения этой серии включают специальные возможности для удобства использования, включая включение и отключение индикатора питания, выбор соотношения сторон: 16:9, 4:3, 1:1 или режим увеличения. Эти и другие возможности позволяют создать наиболее удобные условия, независимо от входного сигнала.

Особенности

- Anti-Burn-in - технология предотвращения появления остаточного изображения
- Улучшение качества изображения: гребенчатый фильтр 3D Comb Filter, деинтерлейсинг и подавление шумов
- BNC выход (passive loop-through)
- Подсветка без мерцания для комфорта глаз
- Режим отображения CCTV для максимальной детализации и четкости изображения
- Тщательная настройка цветов
- Синий или черный экран для отображения при отсутствии входного сигнала
- Разработан для продолжительного использования в режиме 24/7

*** Функционал и возможности могут отличатся, в зависимости от модели**

Модели SC-27E/SC-24E/SC-22E/SC-19E

- Различные интерфейсы: HDMI, VGA, Composite (BNC)
- Настройка уровня черного для просмотра темных деталей
- Модели 27" и 24" с узкими рамками для создания мультидисплейных рабочих мест
- Выбор соотношения сторон: 16:9, 4:3, 1:1 или режим увеличения
- Настройка гаммы для оптимального отображения

Модели SC-55E/SC-42E/SC-32E

- Различные интерфейсы: HDMI, DVI, VGA, Composite (BNC)
- Интегрированный USB медиа плеер
- Автоматическая настройка контраста
- Выбор соотношения сторон: 16:9, 4:3 или режим увеличения

AG neovo

Технические характеристики

		SC-55E	SC-42E	SC-32E
Дисплей	Тип Диагональ Макс. разрешение Шаг пикселя Яркость Контраст Угол обзора (Г/В) Цвета Время отклика Покрытие	LED-Backlit TFT LCD (VA) 55" FHD 1920 x 1080 0.630 мм 350 кд/м² 20,000,000:1 (DCR) 178°/178° 16.7M 5 мсек Антиблик (матовость 2%), 3H, прочное покрытие	LED-Backlit TFT LCD (IPS) 42.5" FHD 1920 x 1080 0.490 мм 300 кд/м2 20,000,000:1 (DCR) 178°/178° 16.7M 5 мсек Антиблик (матовость 1%), 3H, прочное покрытие	LED-Backlit TFT LCD (VA) 31.5" FHD 1920 x 1080 0.364 мм 300 кд/м2 20,000,000:1 (DCR) 178°/178° 16.7M 5 мсек Антиблик (матовость 25%), 2H, прочное покрытие
Частота (Г/В)	Г. В.	30 kHz-85 kHz 48 Hz-75 Hz	30 kHz-85 kHz 48 Hz-75 Hz	30 kHz-85 kHz 48 Hz-75 Hz
Вход	HDMI DVI VGA Composite	1.4 x 1 24-Pin DVI-D x 1 15-Pin D-Sub x 1 BNC x 1	1.4 x 1 24-Pin DVI-D x 1 15-Pin D-Sub x 1 BNC x 1	1.4 x 1 24-Pin DVI-D x 1 15-Pin D-Sub x 1 BNC x 1
Выход	Composite	BNC x 1	BNC x 1	BNC x 1
Другие интерфейсы	USB	2.0 x 1 (Service Port / медиаплеер)	2.0 x 1 (Service Port / медиаплеер)	2.0 x 1 (Service Port / медиаплеер)
Аудио	Вход Выход Динамики	Стерео аудио (3.5 мм) Стерео аудио (3.5 мм) 3W x 2	Стерео аудио (3.5 мм) Стерео аудио (3.5 мм) 3W x 2	Стерео аудио (3.5 мм) Стерео аудио (3.5 мм) 3W x 2
Питание	Тип Требования Вкл. Режим ожидания Выкл.	Внутреннее AC 100-240V, 50/60 Hz 84W (вкл.) < 0.5W < 0.5W	Внутреннее AC 100-240V, 50/60 Hz 61W (вкл.) < 0.5W < 0.5W	Внутреннее AC 100-240V, 50/60 Hz 46W (вкл.) < 0.5W < 0.5W
Условия эксплуатации	Температура Влажность	5°C-35°C (41°F-95°F) 20%-85% (без конденсации)	5°C-35°C (41°F-95°F) 20%-85% (без конденсации)	5°C-35°C (41°F-95°F) 20%-85% (без конденсации)
Условия хранения	Температура Влажность	-20°C-60°C (-4°F-140°F) 5%-85% (без конденсации)	-20°C-60°C (-4°F-140°F) 5%-85% (без конденсации)	-20°C-60°C (-4°F-140°F) 5%-85% (без конденсации)
Крепление	VESA FPMPMI	Да (400 x 200 мм)	Да (400 x 200 мм и 100 x 100 мм)	Да (100 x 100 мм)
Подставка	Наклон	-	-7° - 17°	-7° - 17°
Безопасность	Kensington Security Slot	Да	Да	Да
Размеры	без подставки (Ш x В x Г) Упаковка (Ш x В x Г)	1240.0 x 717.0 x 83.0 мм (48.8" x 28.2" x 3.3") (без подставки) 1340 x 833.0 x 180.0 мм (52.8" x 28.4" x 7.1")	967.0 x 638.7 x 236.8 мм (38.1" x 25.1" x 9.3") 1078.0 x 668.0 x 200.0 мм (42.4" x 26.3" x 7.9")	728.8 x 540.3 x 236.8 мм (28.7" x 21.3" x 9.3") 810.0 x 528.0 x 210.0 мм (31.9" x 20.9" x 8.3")
Вес	Без подставки Упаковка	13.8 кг (30.4 lb) 19.0 кг (41.9 lb)	10.8 кг (23.8 lb) 14.5 кг (32.0 lb)	8.7 кг (19.2 lb) 10.5 кг (23.1 lb)
Соответствие нормативам	Сертификаты	CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH	FCC, CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH	FCC, CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH
Аксессуары		Кабель питания, кабель VGA, кабель аудио, пульт ДУ, аккумуляторы, краткое руководство пользователя	Кабель питания, кабель VGA, кабель аудио, пульт ДУ, аккумуляторы, краткое руководство пользователя	Кабель питания, кабель VGA, кабель аудио, пульт ДУ, аккумуляторы, краткое руководство пользователя
Опционально		Крепление на стену: PMK-01 Подставка: STD-08 Крепления (потолок): CMP-01 + LMK-02, CMP-01 + WMK-03 Крепления (стена): WMA-01, LMK-02, WMK-01, WMK-03	Крепление на стену: PMK-01 Крепление (потолок): CMP-01 + LMK-01, CMP-01 + LMK-02, CMP-01 + WMK-03 Крепление (стена): WMA-01, LMK-01, LMK-02, WMK-01, WMK-03	Крепление на стену: PMK-01 Крепление (потолок): CMP-01 + LMK-02, CMP-01 + WMK-03 Крепление (стена): WMA-01, LMK-02, WMK-01, WMK-03

AG neovo

		SC-27E	SC-24E	SC-22E	SC-19E
Дисплей	Тип Диагональ Макс. разрешение Шаг пикселя Яркость Контраст Угол обзора (Г/В) Цвета Время отклика Покрытие	LED-Backlit TFT LCD (VA) 27.0" FHD 1920 x 1080 0.311 мм 300 кд/м2 20,000,000:1 (DCR) 178°/178° 16.7M 5 мсек Антиблик (матовость 25%), 3H, прочное покрытие	LED-Backlit TFT LCD (IPS) 23.8" FHD 1920 x 1080 0.275 мм 250 кд/м 2 20,000,000:1 (DCR) 178°/178° 16.7M 5 мсек Антиблик (матовость 25%), 3H, прочное покрытие	LED-Backlit TFT LCD (TN) 21.5" FHD 1920 x 1080 0.248 мм 250 кд/м2 20,000,000:1 (DCR) 170°/160° 16.7M 3 мсек Антиблик (матовость 25%), 3H, прочное покрытие	LED-Backlit TFT LCD (TN) 18.5" 1366 x 768 0.300 мм 250 кд/м2 20,000,000:1 (DCR) 170°/160° 16.7M 3 мсек Антиблик (матовость 25%), 3H, прочное покрытие
Частота (Г/В)	Г. В.	24 kHz-83 kHz 50 Hz-75 Hz	24 kHz-83 kHz 50 Hz-75 Hz	24 kHz-83 kHz 50 Hz-75 Hz	24 kHz-83 kHz 50 Hz-75 Hz
Вход	HDMI VGA Composite	1.4 x 1 15-Pin D-Sub x 1 BNC x 1	1.4 x 1 15-Pin D-Sub x 1 BNC x 1	1.4 x 1 15-Pin D-Sub x 1 BNC x 1	1.4 x 1 15-Pin D-Sub x 1 BNC x 1
Выход	Composite	BNC x 1	BNC x 1	BNC x 1	BNC x 1
Другие интерфейсы	USB	2.0 x 1 (Service Port)	2.0 x 1 (Service Port)	2.0 x 1 (Service Port)	2.0 x 1 (Service Port)
Аудио	Вход Выход Динамики	Стерео аудиовход (3.5 мм) Стерео аудиовход (3.5 мм) 2W x 2	Стерео аудиовход (3.5 мм) Стерео аудиовход (3.5 мм) 2W x 2	Стерео аудиовход (3.5 мм) Стерео аудиовход (3.5 мм) 2W x 2	Стерео аудиовход (3.5 мм) Стерео аудиовход (3.5 мм) 2W x 2
Питание	Тип Требования Вкл. Режим ожидания Выкл.	Внутренее AC 100-240V, 50/60 Hz 23W (вкл.) < 0.5W < 0.5W	Внутренее AC 100-240V, 50/60 Hz 22W (вкл.) < 0.5W < 0.5W	Внутренее AC 100-240V, 50/60 Hz 21W (вкл.) < 0.5W < 0.5W	Внутренее AC 100-240V, 50/60 Hz 16W (вкл.) < 0.5W < 0.5W
Условия эксплуатации	Температура Влажность	0°C-40°C (32°F-104°F) 10%-90% (без конденсации)	0°C-40°C (32°F-104°F) 10%-80% (без конденсации)	0°C-40°C (32°F-104°F) 10%-80% (без конденсации)	0°C-40°C (32°F-104°F) 10%-80% (без конденсации)
Условия хранения	Температура Влажность	-20°C-60°C (-4°F-140°F) 5%-90% (без конденсации)	-20°C-55°C (-4°F-131°F) 5%-93% (без конденсации)	-20°C-55°C (-4°F-131°F) 5%-93% (без конденсации)	-20°C-55°C (-4°F-131°F) 5%-93%(без конденсации)
Крепление	VESA FPMPMI	Да (100 x 100 мм)	Да (100 x 100 мм)	Да (100 x 100 мм)	Да (100 x 100 мм)
Подставка	Наклон	-5° - 23°	-5° - 23°	-5° - 23°	-5° - 23°
Безопасность	Kensington Security Slot	Да	Да	Да	Да
Размеры	Без подставки (Ш x В x Г) Упаковка (Ш x В x Г)	611.9 x 454.7 x 238.7 мм (24.1" x 17.9" x 9.4") 704.0 x 460.0 x 140.0 мм (27.7" x 18.1" x 5.5")	540.6 x 396.1 x 194.0 мм (21.3" x 15.6" x 7.6") 620.0 x 420.0 x 122.0 мм (24.4" x 16.5"x 4.8")	505.2 x 380.8 x 194.0 мм (19.9" x 15.0" x 7.6") 557.0 x 387.0 x 117.0 мм (21.9" x 15.2" x 4.6")	441.9 x 356.2 x 194.0 мм (17.4" x 14.0" x 7.6") 492.0 x 360.0 x 123.0 мм (19.4" x 14.2" x 4.8")
Вес	Без подставки Упаковка	5.3 кг (11.7 lb) 7.3 кг (16.1 lb)	3.8 кг (8.2 lb) 5.4 кг (11.9 lb)	2.8 кг (6.2 lb) 4.2 кг (9.3 lb)	2.3 кг (5.1 lb) 3.6 кг (7.9 lb)
Соответствие нормативам	Сертификаты	FCC, CE, CB, WEEE, RoHS, REACH, EAC	FCC, CE, CB, WEEE, RoHS, REACH, EAC, BSMI	FCC, CE, CB, WEEE, RoHS, REACH	FCC, CE, CB, WEEE, RoHS, REACH, EAC
Аксессуары		Кабель питания, кабель VGA, кабель аудио, рук. польз., гарантийный талон	Кабель питания, кабель VGA, кабель аудио, рук. польз., гарантийный талон	Кабель питания, кабель VGA, кабель аудио, рук. польз., гарантийный талон	Кабель питания, кабель VGA, кабель аудио, рук. польз., гарантийный талон
Опционально		Крепление на стену: PMK-01 Крепление на стол: DMC-01 Крепление (потолок): CMP-01 + WMK-03 Крепление (стена): WMA-01, WMK-01, WMK-03	Крепление на стену: PMK-01 Крепление на стол: DMC-01, DMC-02D, DMS-01D, DMS-01Q, ES-02 Крепление (потолок): CMP-01 + WMK-03 Крепление (стена): WMA-01, WMK-01, WMK-03	Крепление на стену: PMK-01 Крепление на стол: DMC-01, DMC-02D, DMS-01D, DMS-01Q, ES-02 Крепление (потолок): CMP-01 + WMK-03 Крепление (стена): WMA-01, WMK-01, WMK-03	Крепление на стену: PMK-01 Крепление на стол: DMC-01, DMC-02D, DMS-01D, DMS-01Q, ES-02 Крепление (потолок): CMP-01 + WMK-03 Крепление (стена): WMA-01, WMK-01, WMK-03

REACH RoHS COMPLIANT WEEE