

XTREEM-WALL

МУЛЬТИФОРМАТНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ВИДЕОСТЕН



Воплощайте самые креативные идеи с контроллером видеостен XTREEM-WALL, поддерживающим на входе видео 4K и обеспечивающим удобный функционал и гибкость.

ОПИСАНИЕ

Контроллер видеостен XTREEM-WALL от SmartAVI представляет собой удобное и эффективное решение для создания видеостен самой разной формы. Контроллер характеризуется наличием различных интерфейсов и поддержкой на входе видео в формате 4K (3840x2160@30Hz). XTREEM-WALL передает сигнал 1080p Full HD (1920x1080@60Hz) на 4 дисплея, создавая впечатляющие видеоинсталляции. XTREEM-WALL совместим с популярными моделями дисплеев и предлагает гибкие возможности в создании креативных креативных видеоинсталляций.

ОСОБЕННОСТИ

- Вход: (1) DP, (1) DVI-I, (1) HDMI 4K
- Выход: (4) 1080p HDMI, (1) HDMI Local Loop
- Разрешение (вход): 4K (3840x2160@30Hz)
- Разрешение (выход): 1080p (1920x1080@60Hz)
- Поддержка режимов отображения: Полный экран, Картинка в картинке и др.
- Поддержка VGA и Y/Pb/Pr (DVI-I адаптер)
- Удаленное управление через ИК
- Управление через веб или бесплатное приложение для Android
- Технология Plug-and-Play


4K/2K

**HD
ready
1080p**

Smart-AVI
SMART AUDIO VIDEO INNOVATION


КРЕАТИВНЫЕ ВИДЕОСТЕНЫ

XTREEM-WALL позволяет использовать самые разные конфигурации при создании видеостен, позволяя создавать как простые, так и сложные инсталляции.




Full Video Wall:

Отображение одного видеосигнала в полноэкранном режиме на всей видеостене.




PIP:

Режим "Картинка в картинке" позволяет отображать видеосигнал в уменьшенном окне поверх другого видеосигнала.



POP:

Режим "Картинки рядом" позволяет отображать нескольких сигналов рядом друг с другом в полноэкранном режиме или с сохранением соотношения сторон.

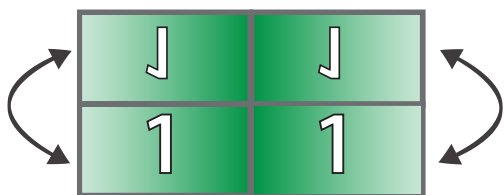

Flip:

Режим позволяет отзеркалить изображение с одной половины экрана на другую для создания необычных эффектов.



Создавайте впечатляющие видеостены различной формы с контроллером видеостен XTREEM-WALL и специализированным программным обеспечением. **Программное обеспечение приобретается отдельно*

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Кнопки на передней панели:

XTREEM-WALL оснащен простыми и всегда доступными кнопками на передней панели для переключения между источниками питания или доступа к конфигурациям.

Веб-интерфейс:

Веб-интерфейс позволяет управлять практически всеми параметрами: разрешение, соотношение сторон, режимы отображения и другие настройки доступны с любого места с доступом в интернет.

Пульт дистанционного управления:

Осуществляйте переключение источников сигнала, смену режимов отображения удаленно, используя пульт дистанционного управления.



Доступ к веб-интерфейсу используя веб-браузер.

ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ XTREEM-WALL

Используйте бесплатное приложение XTREEM-WALL для ОС Android чтобы управлять контроллером. Производите все необходимые настройки с максимальным удобством.

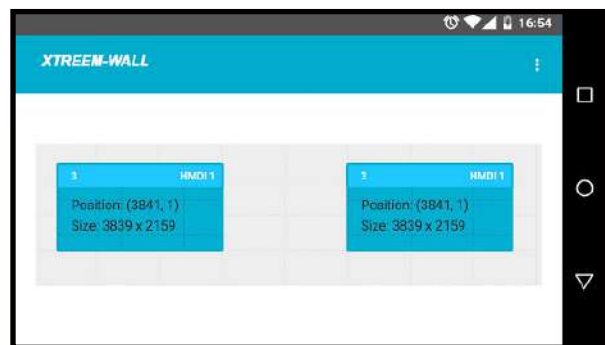


СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ





XTREEM-WALL, вид спереди



XTREEM-WALL, вид сзади

ВИДЕО/АУДИО		ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Видео	DP, DVI-I, HDMI	Питание	100-240VAC, PS12VDC 3.33A
Интерфейсы (вход)	(1) DP; (1) DVI-I; (1) HDMI *VGA и Y/Pb/Pr с адаптером DVI-I	Потребление питания	20 W
Интерфейсы (выход)	(4) HDMI (1) HDMI Loopback	Размеры	43,18 (Ш) X 25,4 (Г) X 4,8 (В) см
Разрешение на входе	до 4K (3840x2160@30Hz)	Вес	3.15 кг
Разрешение на выходе	до 1080p (1920x1080@60Hz)	Температура хранения	-20 - 65 °C
Аудио (вход/выход)	HDMI	Рабочая температура	0 - 50 °C
Соответствует HDCP	Да	Влажность	до 85% (без конденсации)
УПРАВЛЕНИЕ			
Передняя панель	Кнопки на передней панели		
ИК	Пульт ДУ RMT-XW и приемник IR-EYE3		
Сеть	Веб-интерфейс		

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Описание
XTRW-S	Контроллер видеостен с поддержкой сигналов 4K на входе и HD на выходе. Включает: XTRW, IR-EYE3, RMT-XW (PS12VDC3.33A)



Компания IMS является официальным дистрибьютором SmartAVI в России

+7 495 648-35-05

sales@imsolution.ru

www.imsolution.ru